

ミアソレ社フレキシブルモジュール

軽量

柔軟

高耐久

壁面や曲面などのスペースも有効活用!

軽量+設置手順も簡単な為、作業効率アップ!


架台が不要な為、コストを大幅に削減!

設置実績 (一例)

今まで設置不可とされていた場所へも取付可能! 全世界で多様な設置実績を誇ります!



外形寸法

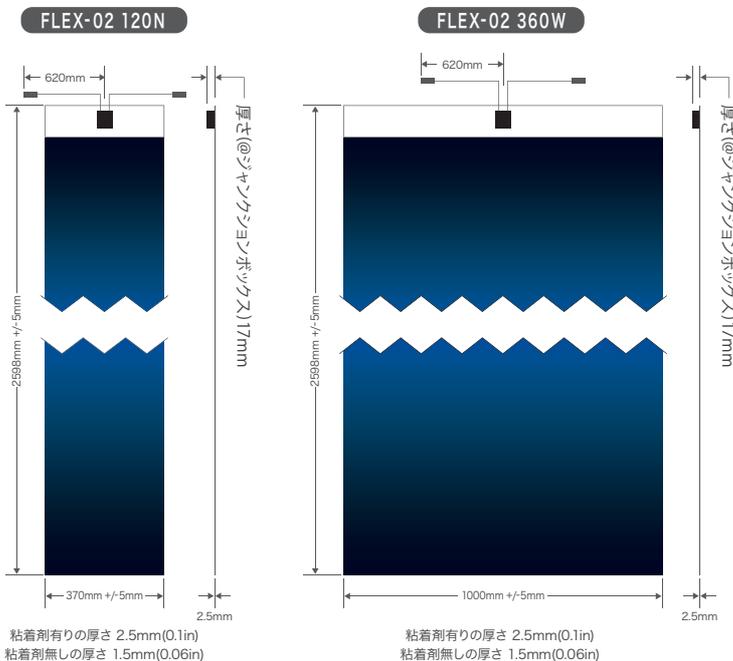

出力特性

		フレックス-02 120N	フレックス-02 360W
公称出力	P_{MPP} [W]	120	360
開口面変換効率	η [%]	15.7%	15.7%
発電出力許容差	[W]	+5/-0	+10/-0
最大出力電圧	V_{MPP} [V]	30.5	30.4
最大出力電流	I_{MPP} [A]	3.93	11.83
開放電圧	V_{OC} [V]	38.1	38.3
短絡電流	I_{SC} [A]	4.53	13.56
最大シリーズヒューズ定格	[A]	10	25

DMMenergy

合同会社DMM.com エナジー事業部

〒106-6224

東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー24階

Tel 0120-656-065

<https://energy.dmm.com/>