


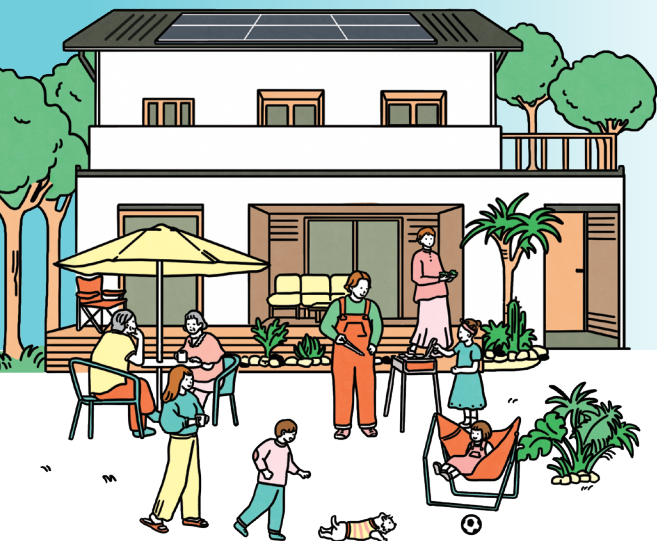

DMM.make solar

住宅用太陽光発電システム

最小限の部材で構成されるコンパクトな
太陽光発電システム。
時間とともに変わっていくご家族の人数や
生活スタイルに寄り添って
蓄電システムの後付けや、
蓄電容量の増設が可能です。

太陽電池モジュール

狭小屋根向けサイズ




【台形モデル】 **DMM16LT-HL4-120AG**
DMM16RT-HL4-120AG
外形寸法:
1089(584)×766(213)×30mm

公 称
最大出力
120W

モジュール
変換効率
17.28%

【スリムモデル】




DMM32-HL4-248AG
外形寸法:1542×766×30mm

公 称
最大出力
248W

モジュール
変換効率
21.00%

【ハーフモデル】




DMM16-HL4-120AG
外形寸法:810×766×30mm

公 称
最大出力
120W

モジュール
変換効率
19.34%

標準サイズ

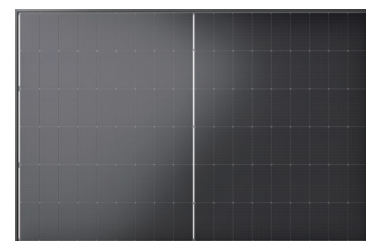

DMM54-HL4R-430AG

外形寸法:
1762×1134×30mm

※「狭小屋根向けサイズ」の
太陽電池モジュールとは、
同じ屋根面で混合使用が
できません。

公 称
最大出力
430W

モジュール
変換効率
21.52%

住宅に馴染む ブラックフレーム

屋根に取り付けした際、お家の外観に
自然に溶け込むブラックフレームを
採用しています。長年設置できる太
陽電池モジュールだからこそ、こた
わりの仕様でお届けします。



高性能な 単結晶N型セル

一般的なP型セルよりも高い発電
力を持つN型セルは、わずかな光
にも反応し、天気が悪い日もしっか
り発電します。



国際認証

DMMが取り扱う太陽電池モジュールは、全
てTUV SUDテュフズード(ドイツの第三者
試験認証機関)の認証を取得しております。


多彩な形状のモジュールをラインナップ 安心のアンチグレア仕様でより多くの枚数を設置可能!

※従来のDMM太陽電池モジュールDMM6-60PH-375J (横1692mm×縦1029mm)と比較した場合。
屋根の形状等の状況により異なります。

従来のDMMモジュール(375W)


発電量 **3.75kW**
(375W×10枚)

優れた外観で
最適な容量に!




狭小屋根向けサイズ

発電量 **7.68kW**
(240W×18枚/120W×28枚)




反射を抑えたアンチグレア仕様で より安心の設置をサポート!

特殊なガラス加工により太陽光の反射を抑え、従来の太陽電池モジュールに
比べて周囲へのまぶしさを軽減。住宅が近接する場所でも、反射光の影響を抑
えた設置が期待でき、より安心して導入を検討いただけます。

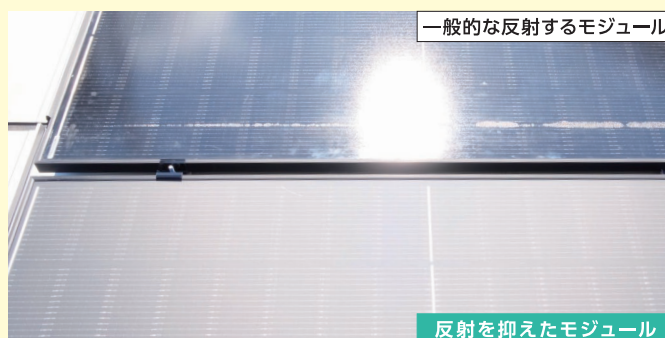


ハイブリッド型 パワーコンディショナ



4.95-LB0-DM

※本品には別売品CTセットが必要です。



*1) JIS C 8961 に基づく効率測定方法による定格負荷効率

MPPT
3回路

起動電圧
35V

火災防止機能
アーク障害回路遮断器
(AFCI)搭載

自立運転時
2台並列使用可能

蓄電システム用
変圧器機能
内蔵

データ収集装置
機能内蔵

モニタリングシステム

お家の電力事情が丸わかり
専用アプリで簡単モニタリング！

お手持ちのスマートフォンや専用モニターで確認できます。

※インターネット環境が必要となります。

専用アプリでわかる



専用モニター

SolarPower-4.95-MT04

室内に設置する専用モニターを
オプションでご購入いただけます。

※1年保証

※モニター写真・画面はイメージになります。

ハイブリッド型 蓄電システム

ライフスタイルに合わせて
選べる・増やせる容量




5kWh

4.95-5N-DM



10kWh

4.95-10N-DM

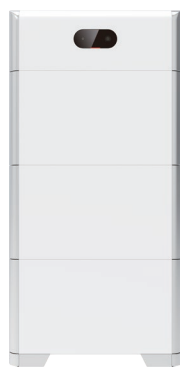

15kWh

4.95-15N-DM

防水防塵保護等級
IP65~66

使用可能温度
-20~+55℃



12,000サイクルの長寿命

残量が0%の状態から満充電し、電気を使い切るまでを1サイクルとカウントして、12,000サイクルの長寿命電池です。

※試験条件下の実測値であり、保証値ではありません。



最短約3.3時間の高速スピード充電

15kWhの蓄電池を太陽光発電で最短約3.3時間で満充電にできます。

※設置状況や発電状況により異なります。



奥行き15cmの薄型蓄電池

業界最高クラスの薄型で、狭い敷地にも設置が可能です。

安心の保証内容

保証の適用に関しましてDMM.comが認定・登録している施工店かつ施工者による施工が必須となります。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、大切に保存してください。尚、お買い求めの販売店・お引渡し日の記載がないものは無効となります。



安心の長期間システム保証

DMMの太陽光発電システムを構成する機器の製品機能を保証します。製品仕様書等の記載内容にそった正しい設置・使用の下での製品機能の保証となります。



万が一の時にも安心。自然災害補償

住宅用太陽光発電システムを購入いただいたお客様に対して、引渡日から規定の期間偶発的な事故により損害が生じた場合の修理費を補償します。

15年
保証

太陽電池モジュール
架台 *1
ケーブル
パワーコンディショナ *2

*1) DMM.make solarシステム採用メーカーの架台が対象となります。

*2) ハイブリッド蓄電システムを含む太陽光発電システムをご購入の場合、パワーコンディショナはハイブリッド蓄電システムの構成機器となり、保証は10年保証(無償)/15年・20年保証(有償)となります。

※CTセット、モニター、自動切替盤は1年保証です。

10年
保証

ハイブリッド型
蓄電システム

[有償]延長
15・20年
保証

蓄電容量の保証
蓄電池の充電可能容量が規定のモードでの使用の下、初期容量から規定の数値を下回った場合に代替品と交換します。
保証期間 ~10年: 60%

製品機能を最大20年保証

太陽光
発電システム
5年

太陽電池モジュール
架台
パワーコンディショナ

補償の対象となる事故

■火災・落雷・破裂・爆発
■風災・電災・雪災

■他物の落下・飛来・衝突

■台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害等



25年モジュール製品保証

DMMの太陽光モジュールの製品機能を保証します。



30年モジュール出力保証

モジュールの公称最大出力が30年間規定値を維持することを保証します。



重塩害地域の設置もシステム保証対象！

沿岸地域にお住まいでも、海岸から規定の距離以上離れていれば一般地域と同様にシステム保証の対象になります。

※保証に関する詳細は販売店にお問い合わせください。

合同会社DMM.com エナジー事業部

東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー 24階
Tel. 0120-656-065
<https://energy.dmm.com/solar>



※このチラシの内容については、予告なく変更することがあります。

2025年9月

DMM.make solar