

誰もが 見たくなる未来。

DMM.com

会員数6,012万人※を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。グループの安定した経営基盤を活かし、革新的な技術を掛け合わせた高性能な太陽光発電システムの製品を提供いたします。

DMMによる最高品質の住宅用太陽光発電システムが「エコな未来」を創っていきます。

※2026年2月時点

社 名	合同会社DMM.com
最高経営責任者	亀山 敬司
設 立	1999年11月17日
資 本 金	1億1円
従業員数	2,730名

二次元バーコードを読み込んで
ARバーチャル設置

対応スマートフォン：
AR CORE対応機種

推奨ブラウザ：
**Android端末 Google Chrome
iOS端末 Safari**


※簡易モデルのため実際の外観とは多少異なります。
※本サービスによる設置は実物と同様に設置できる
ことを保証するものではありません。

**ハイブリッド型 蓄電システム
バーチャル設置**


容量：
7kWhタイプ



容量：
14kWhタイプ



容量：
21kWhタイプ



⚠ 安全に関する注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- パワーコンディショナの内部は高電圧がかかっているため危険です。絶対にカバーを開けないでください。
- 太陽光発電システムは電気事業法で定められた電気工作物です。設置工事は、お買い上げの販売店へご依頼ください。工事に不備があると、雨漏り、感電や火災の原因になることがあります。
- 太陽電池表面は滑りやすいため危険です。乗ったり、足等で踏んだりしないようにご注意ください。
- 積雪時には、気象状況等により落雪の恐れがあります。周囲環境には十分ご配慮ください。
- 積雪、塩害が心配される地域への設置は、まず販売窓口にご相談ください。

DMM保証システムに関するお願い

保証の適用に関しましてDMM.comが認定・登録している施工店かつ施工者による施工が必須となります。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、大切に保存してください。尚、お買い求めの販売店・お引渡し日の記載がないものは無効となります。

製品に関するお問い合わせ

0120-527-809 (フリーダイヤル)
受付時間 年末年始除く全日9:30～17:00

DMM.make Roofia

合同会社DMM.comトレーディングカンパニー
エナジー事業本部



東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー 24階
Tel. 0120-656-065
<https://energy.dmm.com/solar>


DMM ソーラー

販売店：

お問い合わせ頂いた内容はDMMの指定代理店と共有し、指定代理店からお客様にご連絡差し上げることがございます。 ※このカタログの内容については、予告なく変更することがあります。

住宅用金属縦葺・横葺屋根材

DMM.make Roofia

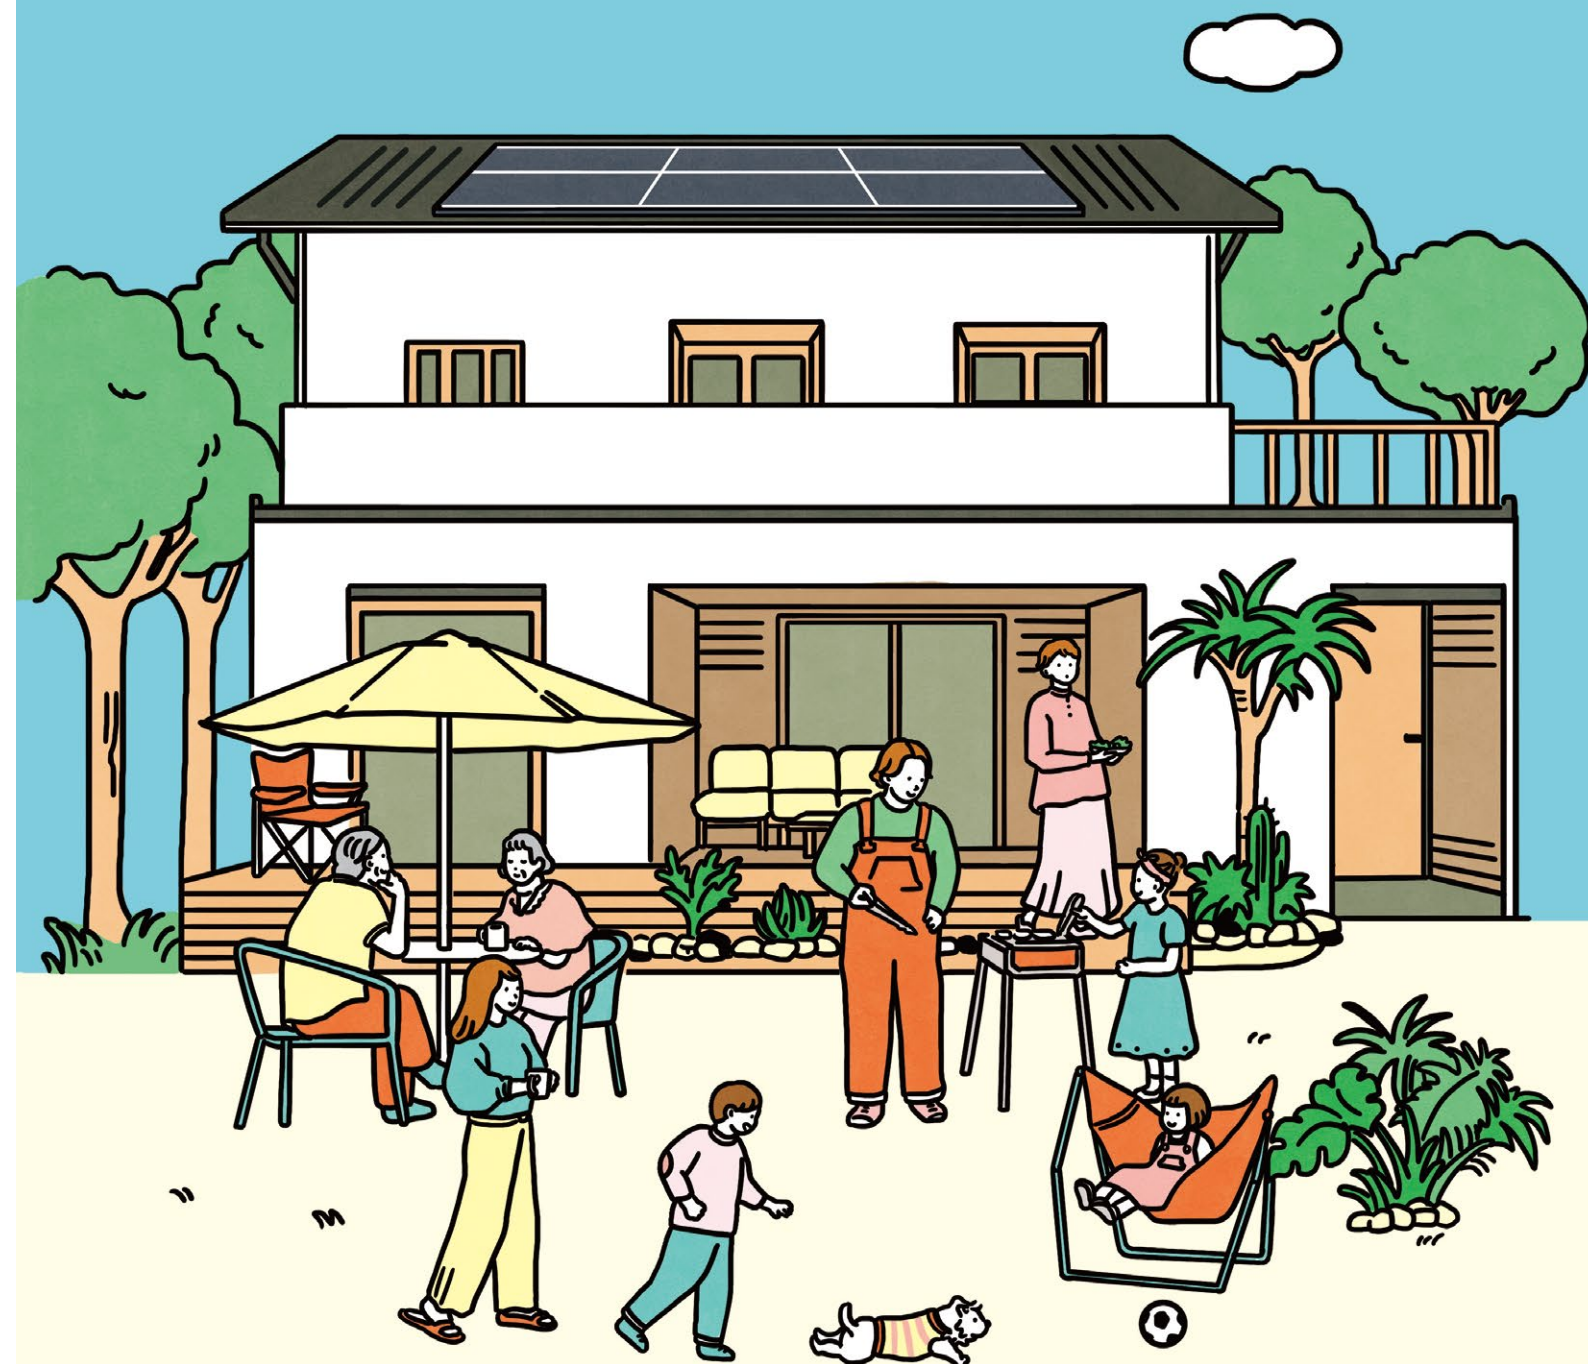

2026.10発行

DMM.comの屋根材

未来をつくる太陽光発電に最適な2種類の屋根

DMM.make Roofia Tier

住宅用金属
横葺屋根



DMM.make Roofia Rise

住宅用金属
縦葺屋根



※画像はイメージです

太陽光のプロが贈る屋根の 新常識

屋根材と太陽光発電システムのセット販売

屋根材と太陽光発電システムのセット販売により、コストの最適化やメーカー直結の充実した保証体系に加え、一括管理によるスピーディーな手配を可能にしました。

太陽光発電システム購入をご検討中の皆様に
DMM.make solarと同時購入のメリット

漏水保証

DMM.make solar 太陽光発電システムに起因する漏水に対し保証対応いたします。

DMM.make solar 太陽光発電システムの詳細▶P11 保証の詳細▶P21

DMM.make Roofia Tier

カバー工法でトータルコストを抑制する

リフォーム住宅向きの屋根




※画像はイメージです

● リフォーム(カバー工法)

屋根だけでなく暮らしも快適に生まれ変わります

既存屋根の上に防水紙を張り、その上にDMM.make Roofia Tierを施工する「カバー工法」でのリフォームが可能です。カバー工法は塗装リフォームより長持ちし、既存屋根を撤去する費用もかからないので、葺き替えよりコストを削減できます。

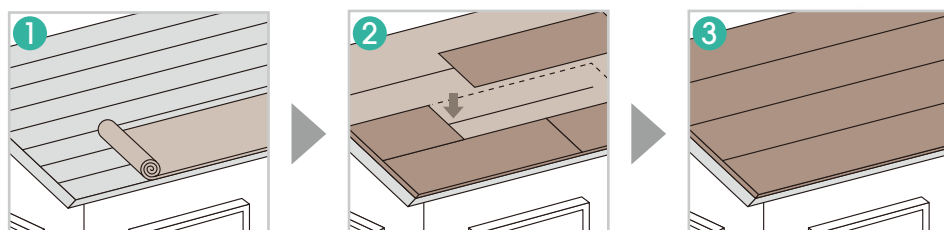

カバー工法の手順

- 1 既存屋根の上から防水紙を張ります。
- 2 防水紙の上にDMM.make Roofia Tierを施工します。
- 3 完成!

● カラー

葺き上がりを一層引き立てる、卓越した質感を誇る特殊な「ちぢみ塗装」を採用した意匠性に富んだ屋根材カラーバリエーション




Tier ブラック

Tier ブラウン

Tier オリーブ

Tier チャコール

塗装の種類



ちぢみ塗装により、金属板とは思えない高級感あふれる質感を実現しました。

取得認定の種類



飛び火性能認定適合商品

本体規格


■働き幅 265mm ■厚さ 最大16mm
■総幅 310mm ■重量 5.0kg/m²
■入り数 6枚

標準品	働き長さ	入り数面積
	2,960mm	4.71m ²

● 高い耐久性

屋根材に最適な「超高耐久ガルバ」を採用。

超高耐久ガルバとは「2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板」です。ガルバ鋼板(55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板)にマグネシウムを2%添加することにより、めっき層を強化しました。

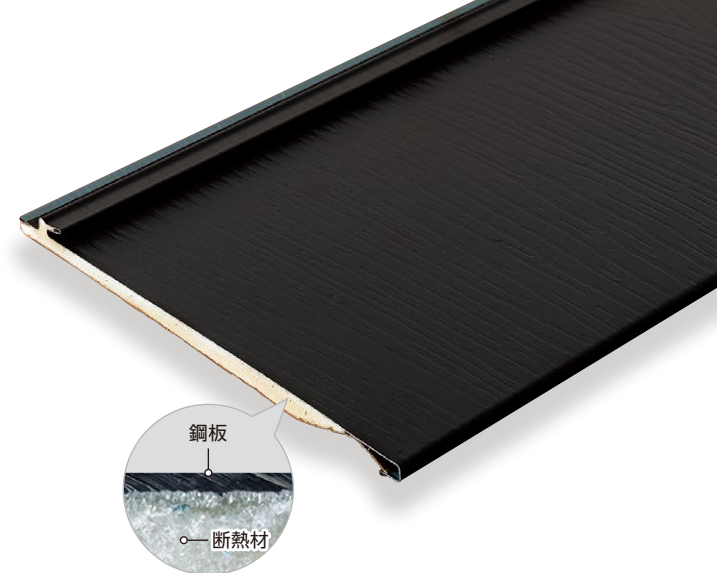

腐食に強い「超高耐久ガルバ」なら、海岸線近くでも使用できます

超高耐久ガルバの採用により、穴あき25年保証を実現しました。保証対象地域は海岸線より500m以遠までとなり、幅広い地域でご使用いただけます。

■保証期間

塗膜のひび・われ・はがれ・ふくれ	赤さび	穴あき
15年	20年	25年



酸にもアルカリにもバランス良く

マグネシウムを含む超高耐久ガルバは、酸・アルカリに対する耐久性のバランスが良く、厳しい環境下でも優れた耐久性を発揮します。


● 抜群の快適性

遮熱・断熱のWパワーで快適空間を実現

遮熱性塗装を施した 超高耐久ガルバ



抜群の遮熱性・断熱性を発揮する材料構成と形状

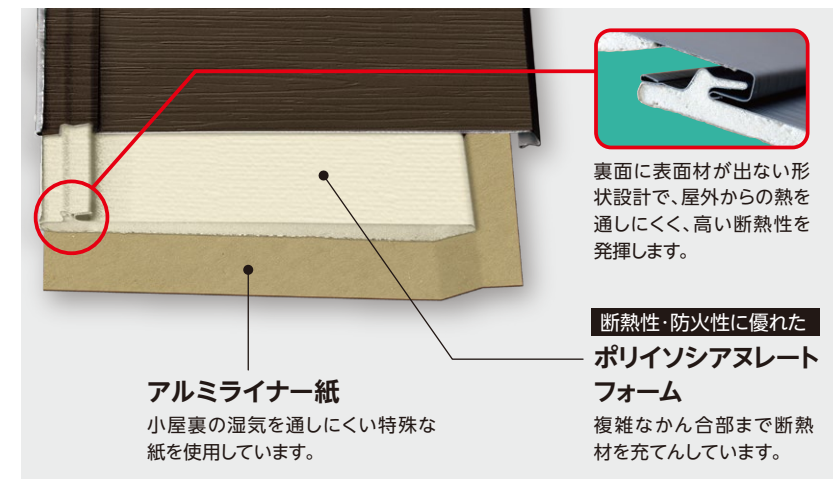

● 優れた安全性

軽量な金属屋根は安全・安心!

DMM.make Roofia Tier は1㎡あたり5kgで、スレート屋根に比べて約1/4、和瓦屋根に比べて約1/10と超軽量です。さらに金属製のため、地震時の「割れ」の心配がありません。

DMM.make Roofia Tier

屋根材の総重量
約600kg



1㎡あたり=約5kg

スレート屋根


屋根材の総重量
約2,500kg



1㎡あたり=約21kg

和瓦屋根

屋根材の総重量
約6,000kg



1㎡あたり=約50kg


● 高い断熱性

高品質の断熱材と独自のかん合形状で高い断熱性を実現

芯材に採用した「ポリイソシアヌレートフォーム」が抜群の断熱性能を発揮します。ポリイソシアヌレートフォームは、断熱材の中でも優れた断熱性能を持っています。

他の屋根材との断熱性比較

DMM.make Roofia Tierは化粧スレートや瓦よりも熱を通しにくい結果が出ています。「熱の伝えやすさ」を表す熱貫流率は、数値が小さいほど断熱性能が優れています。

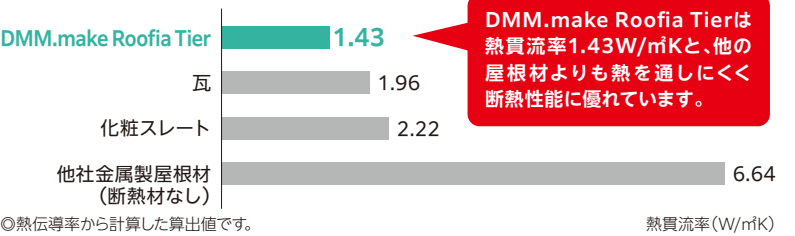

複雑なかん合部まで断熱材を
しっかり充てん!

かん合部まで断熱材が充てんされているので銅板と野地板が接触せず、熱が伝わりにくくなります。独自の成形技術と断熱性能で、屋根裏への熱の侵入を防ぎます。



かん合部からの熱の侵入を防ぎます。

● 適用地域一覧

DMM.make Roofia Tierは、以下の適用地域区分図に示す「一般地域」及び「準一般地域」で使用可能です。工事の種類（新築またはリフォーム）や施工方法により適用範囲が一部異なります。販売店にご確認ください。

適用地域区分図：直張工法／
合板下地工法（カバー）の場合

既存屋根を撤去しないカバー工法を採用する場合は、右図をご参照ください。

適用地域区分図：新築／
合板下地工法（葺き替え）の場合

新築及び既存屋根を撤去する場合は、右図をご参照ください。


適用地域区分		施工可否
一般地域		標準仕様にて施工可
準一般地域		屋根下葺き材強化仕様にて施工可
施工不可地域		積雪量の多い地域、沖縄県及び離島（一部離島を除く）は施工不可

この適用地域区分図は、気象庁編集による一般財団法人気象業務支援センターが発行した「メッシュ気候値2020」をもとに製造メーカーが独自に作成したものです。

1 2 3：東北工業大学の試験装置で測定した試験結果です。4：一般財団法人建材試験センターでの試験結果です。

● 部位別使用部材一覧

DMM.make Roofia Tierは、意匠性と施工性に優れた専用部材を豊富にラインナップしています。

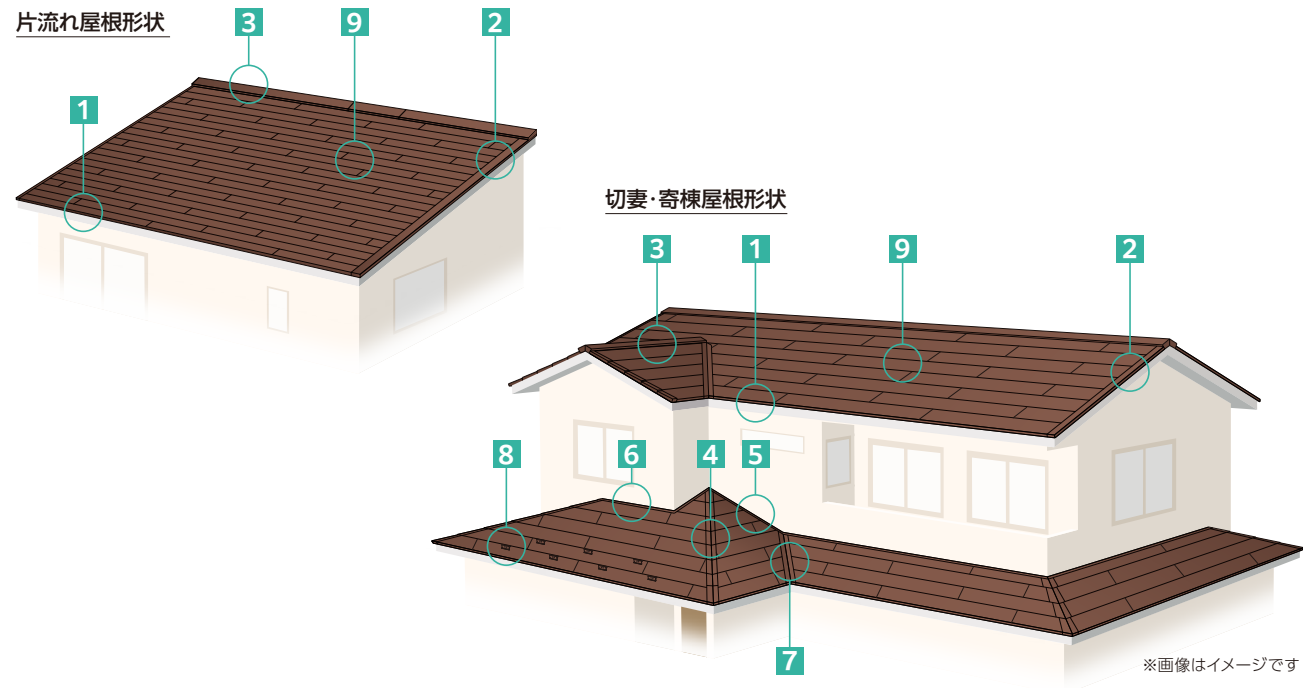

1 軒先部

改修用唐草D	改修用唐草SB	改修用一体唐草16	改修用一体唐草29
既存の屋根と軒先の位置が揃うので見栄えが良くなります。	雨樋の取り付け位置の変更が不要です。	既存軒先水切が隠れます。	既存軒先水切が隠れ、比較的厚いスレート屋根や合板下地に対応します。

2 ケラバ部

ケラバ水切	ケラバ水切エンド	ケラバ水切100エンド(左)	改修用ケラバ水切100	ケラバ水切100エンド(右)	ケラバ面戸
軒先から棟まで通して簡便に施工できます。軒先にはケラバ水切エンドの使用も可です。		見付け幅が100mmあるので、既存ケラバ水切を覆うことができ、継ぎ加工などの施工が簡便で美しい仕上がりとなります。ケラバ水切100エンドは左用・右用を用意しています。			ケラバ部の止水性をより高めます。

3 棟部(切妻・寄棟屋根形状)

棟・隅棟包みD	棟巴	換気棟	換気棟用エンドキャップ	換気棟L	平型面戸
		併用	併用		
		下地・捨水切同梱	下地・捨水切同梱		
		屋根裏の空気を排出するための部材で、長さ1,130mmの換気棟と、長さ1,830mmの換気棟Lを用意しています。屋根形状に合わせてお選びください。端部は換気棟用エンドキャップで納めてください。			

3 棟部(片流れ屋根形状)

片流れ用棟包み	片流れ用換気棟	片流れ換気用水切	平型面戸
	片流れ換気用水切・固定ビス・捨水切同梱		
片流れ屋根形状に対応した棟部の部材です。下がり部の面に段差をつけることで、くぎ打ちによる歪みを軽減し、屋根形状に合わせてすっきりと納められます。片流れ換気用水切は、片流れ用換気棟と片流れ用棟包みを併用する際に使用します。			

4 隅棟部

差し棟下地N	差し棟キャップD	棟・隅棟包みD	剣先	剣先120	C型捨板	平型面戸
併用						
段葺きのデザインを生かした部材で、高級感ある仕上がりを実現します。また、本体断熱材の切り欠き加工が不要で施工性がアップしました。		軒先から棟まで通して簡便に施工できる部材です。剣先120は垂れが長く、隅棟の頂点部(唐草の加工部)を覆うため、隅棟のラインが強調された仕上がりになります。また、サイズ(全長・面幅)を見直したことで、施工性がアップしました。			本体立ち上げ加工を省くことができ、施工性と止水性を向上させます。	

5 流れと平行な壁

壁押えD(Ⅱ)	改修用壁押えD(Ⅱ)	改修用壁押えカバー	段付面戸D	L型捨板	C型捨板
		壁押えと併用することで、見栄えや止水性を向上させるカバー専用部材です。			本体立ち上げ加工を省くことができ、施工性と止水性を向上させます。

6 流れと垂直な壁

壁押えD(Ⅱ)	改修用壁押えD(Ⅱ)	改修用壁押えカバー	平型面戸
		壁押えと併用することで、見栄えや止水性を向上させるカバー専用部材です。	

7 谷部

谷樋D(Ⅱ)	改修用谷止縁	平型面戸

8 雪止め

雪止めGT(Ⅲ)ハネタイプ 雪止めGT(Ⅳ)ハネタイプ

9 本体留め付け部

ルーフ用ビス4×55
本体の野地板留め用ビスです。

住宅用金属縦葺屋根材

DMM.make Roofia Rise

重ねて押し込むだけ 嵌合式の簡単施工

新築住宅向きの屋根



● カラー

住宅に合わせたオーダーメイド
ガルバリウム鋼板製の金属屋根材を
6色展開でお届け

受注生産によるフルオーダー対応で、廃棄物を抑えた環境に優しい屋根材。軽量・高耐久のガルバリウム鋼板を採用し、施工が簡単になるよう加工を施します。



ブラック

[M]8.5B 2.4 / 0.3
日射反射率 41.0% [JIS 5類]



ダークブラウン

[M]9.7YR 3.3 / 0.1
日射反射率 42.0% [JIS 5類]



ブルー

[M]9.8B 2.8 / 1.7
日射反射率 44.0% [JIS 5類]

[M] ……マンセル値：色を数値化したもので、参考値です。
日射反射率 ……日本分光 / JIS K5602 分光反射率測定 / 780～2,500nm
[JIS 5類] ……濃色（明度40以下）の色相で、
かつ高い遮熱性能（日射反射率40%以上）を有する塗膜。
※納品の地域によって対応色が異なる場合がございます。



シルバークレー

[M]9.4BG 3.8 / 0.3
日射反射率 43.0% [JIS 5類]



モスグリーン

[M]2.1G 3.6 / 0.7
日射反射率 45.0% [JIS 5類]



シルバー

[M]7.1G 6.9 / 0.1
日射反射率 56.0% [JIS 5類]


● 製品仕様

形 状	フラット
素 材 ・ 板 厚	カラーガルバリウム鋼板 0.35～0.4mm
働 き 幅	333mm
屋 根 勾 配	5/100以上

※オプションで働き幅455もご用意がございます。詳しくは販売店へご確認ください。

● 形 状

フラット（両柄可）

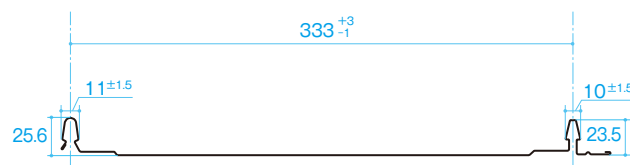

※嵌合式タイプの立平葺き。納品の地域によって多少形状の異なる場合がございます。

● 製品保証

穴あき保証 **25年**

海岸より
500m以遠

塗膜保証 **15年**

・ふくれ
・はがれ
・割れ

※加工部及び剪断端面は保証対象外となります。

● 特 長

新築・改築・リフォームに使いやすい

高耐久

嵌合ヘッドに強固に納まるはぜ仕上げて、安定した水密性・耐風性を発揮します。

簡単施工

「かんたんジョイント」により重ねて押し込むだけで嵌合が可能。

洗練された外観


すっきり美しい縦ラインの屋根景観に仕上がります。

軽量

軽量屋根材を使用することで建物負荷軽減、地震対策にも有利です。

重ねて押し込む「かんたんジョイント」

STEP 1

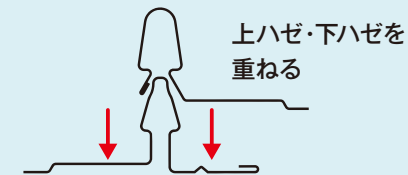

STEP 2

美しさ
長持ち

特殊骨材と特殊樹脂ビーズを配合した設計で、耐酸性・耐摩耗性を実現。傷がつきにくく、長期間美しさを保ちます。


遮熱
設計

JIS規格を適合した遮熱塗料が日差しを反射し、屋根からの熱を軽減します。つや消し仕上げでデザイン性と快適性を両立します。

● 技術データ

DMM.make Roofia Rise 鋼板構成図


塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム・合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル系樹脂塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。

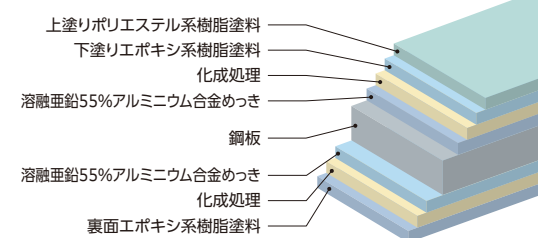

耐疵付き性

■ クレメンズ型引っ掻き塗膜硬度試験

300gから600gまで50g単位
（引っ掻き針125μmφダイヤモンド）

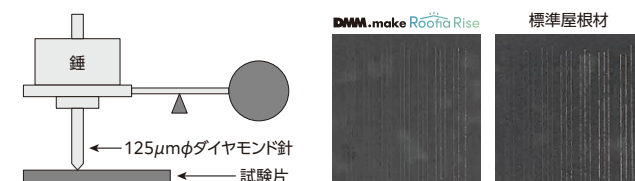


種 類	DMM.make Roofia Rise	標準屋根材
クレメンズ型引っ掻き塗膜硬度試験(g) (素材に達する疵が付かない最大荷重)	600	400

遮 熱 性

■ ランプ照射試験

サンプルパネル表面にランプを照射し、一定時間ごとに測定

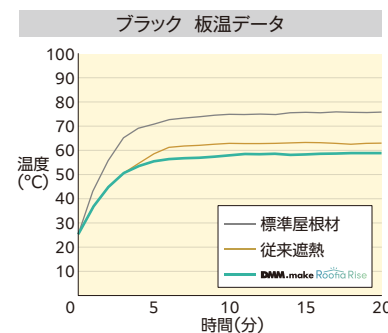


耐 摩 耗 性

■ テーパー摩耗試験


塗膜に接した物質が擦れる際の摩耗性能を評価する方法

1. 回転盤の上に試験体をのせ、回転を始める。
2. 摩耗輪（研磨剤が付いている）は、それぞれ1kgの負荷をかける。
3. 試験体と摩耗輪が擦れ合い、同心円状に摩耗ゾーンが形成される。
4. 試験前に試験後の試験体の重量を比較し、その差を摩耗減量とする。



種 類	DMM.make Roofia Rise	標準屋根材
素地露出までの回転数(回)	600	400


【試験条件】
摩耗輪 CS-17
荷 重 1,000g
回転数 200回転



DMM.make solar

あなたのライフスタイルに寄り添うDMMの太陽光発電システム

最小限の部材で構成されるコンパクトな太陽光発電システムをご提供します。
時間とともに変わっていくご家族の人数や生活スタイルに寄り添って
蓄電システムの後付けや、蓄電容量の増設が可能です。

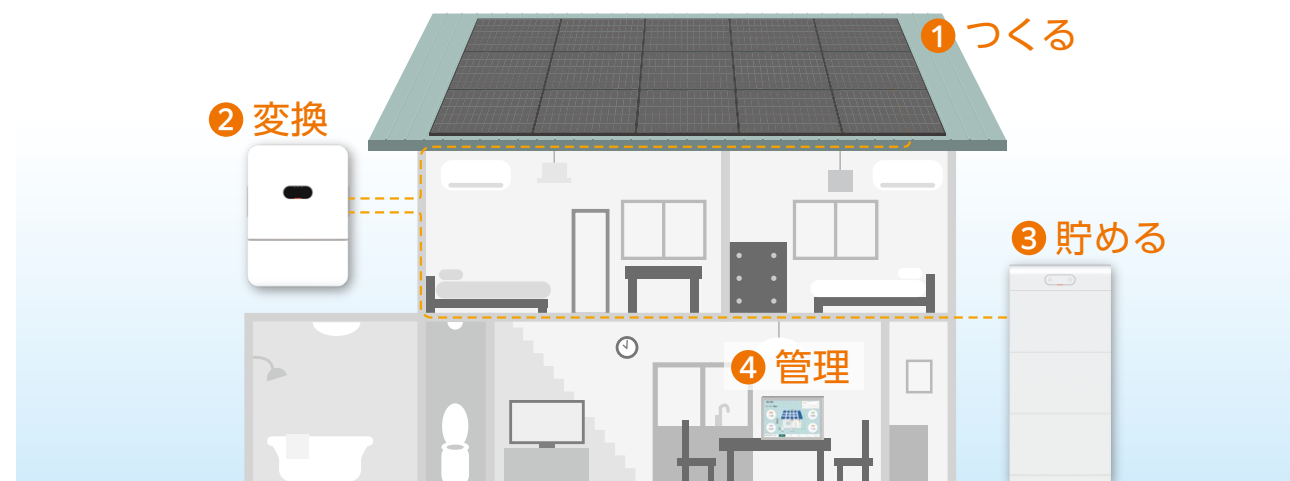

太陽光発電システム



1 つくる **太陽電池モジュール**
太陽の光から電気をつくります。



2 変換 **パワーコンディショナ**
つくった電気をお家で使える
電気(交流電力)に変換します。



3 貯める **ハイブリッド型 蓄電システム**
電気をためて、夜になっても太陽光で発電した電気を使えます。
蓄電システムは太陽光発電システムを設置した後に追加することが
でき、さらにライフスタイルの変化に合わせて蓄電池ユニットを
7kWh単位で増設することも可能です。

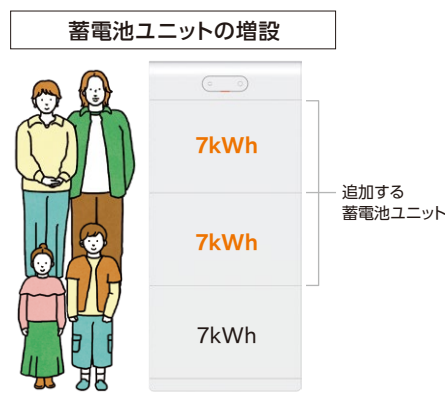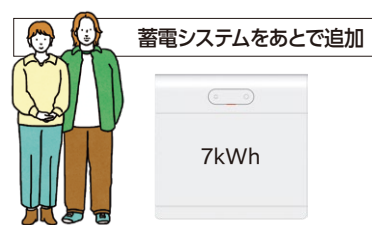

4 管理 **モニタリングシステム**
発電量や消費電力量、蓄電量を確認できます。




1 つくる 太陽電池モジュール

多彩な形状と優れた低反射性
業界最高技術のN型セルで実現する豊かな発電量

狭小屋根向けサイズ (アンチグレア仕様)

単結晶太陽電池モジュール [台形]	単結晶太陽電池モジュール [スリム]	単結晶太陽電池モジュール [ハーフ]
DMM16LT-HL4-120AG DMM16RT-HL4-120AG 外形寸法: 1089(584)×766(213)×30mm	DMM32-HL4-248AG 外形寸法: 1542×766×30mm	DMM16-HL4-120AG 外形寸法: 810×766×30mm
公称最大出力 120W モジュール変換効率 17.28%	公称最大出力 248W モジュール変換効率 21.00%	公称最大出力 120W モジュール変換効率 19.34%

標準サイズ (アンチグレア仕様)

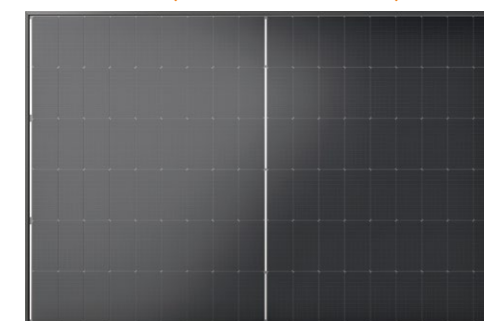

単結晶太陽電池モジュール
DMM54-HL4R-430AG
外形寸法: 1762×1134×30mm

公称最大出力 **430W**
モジュール変換効率 **21.52%**

※ [狭小屋根向けサイズ] の太陽電池モジュール
とは、同じ屋根面で混合使用ができません。


標準サイズ (一般仕様)



単結晶太陽電池モジュール
DMM48D-HL4M-455
外形寸法: 1762×1134×30mm

公称最大出力 **455W**
モジュール変換効率 **22.77%**

● 特長

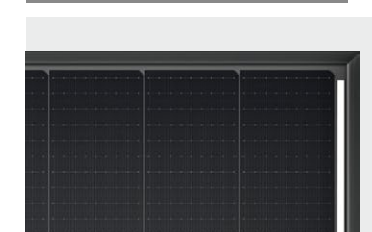

住宅に馴染む ブラックフレーム

屋根に取り付けた際、お家の外観に
自然に溶け込むブラックフレームを
採用しています。長年設置できる
太陽電池モジュールだからこそ、
こだわりの仕様でお届けします。



高性能な 単結晶N型セル

一般的なP型セルよりも高い発電力
を持つN型セルは、わずかな光にも
反応し、天気が悪い日もしっかり発電
します。



ハーフカットセル

セルを半分のサイズにカットすること
で、電力損失を削減。発電時の熱負担も
軽減されることで、長期間にわたって
性能をキープします。



出力保証30年

耐久性にも優れたN型セルと、高性能を
維持するハーフカットセル技術により
30年の長期出力保証を実現します。

国際認証

DMMが取り扱う太陽電池モジュールは、全てTUV SÜDテュフズード(ドイツの第三者試験認証機関)の認証を取得しております。



反射を抑えたアンチグレア仕様で より安心の設置をサポート！


特殊なガラス加工により太陽光の反射を抑え、従来の太陽電池モジュールに比べて周囲へのまぶしさを軽減。住宅が近接する場所でも、反射光の影響を抑えた設置が期待でき、より安心して導入を検討いただけます。




アンチグレア仕様とは

太陽電池モジュールのガラス表面に微細な凹凸を形成するAG (Anti-glare) 加工を施して、太陽光などに対して防眩性を持たせた仕様です。

一般的な太陽電池モジュール

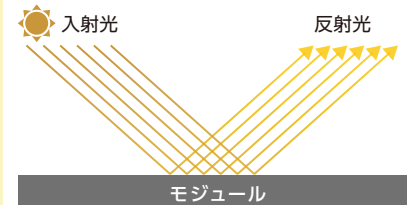

アンチグレア仕様の太陽電池モジュール

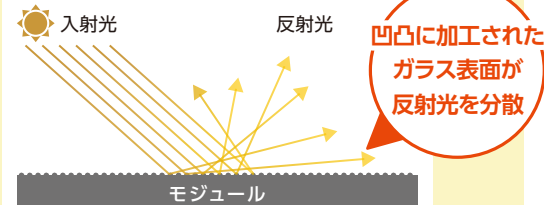

光沢度測定結果 [JIS Z 8741に準ずる] 単位：％(測定角度60度時の基準板を100％とする)

光沢度の数値が高いほどツヤや輝きがあるように見えます。

DMMのアンチグレア仕様モジュールは一般的なモジュールや屋根材の同等以下の光沢度です。


太陽光の入射角 60度	太陽電池モジュール		屋根材	
	アンチグレア仕様	一般ガラス仕様	瓦	ガルバリウム鋼板
太陽光の入射角 60度	1.2	85.5	12.1	13.9

JIS Z 8741：鏡面光沢度・測定方法による測定

多彩な形状のモジュールを ラインナップ＆安心の アンチグレア仕様で より多くの枚数を設置可能！


長方形に加え、ハーフや台形も展開。アンチグレア仕様のモジュールなら北面も安心して設置が可能。これまで設置が難しかった場所も活用でき、発電量アップが期待できます。

※従来のDMM太陽電池モジュールDMM6-60PH-375J (横1692mm×縦1029mm)と比較した場合。屋根の形状等の状況により異なります。

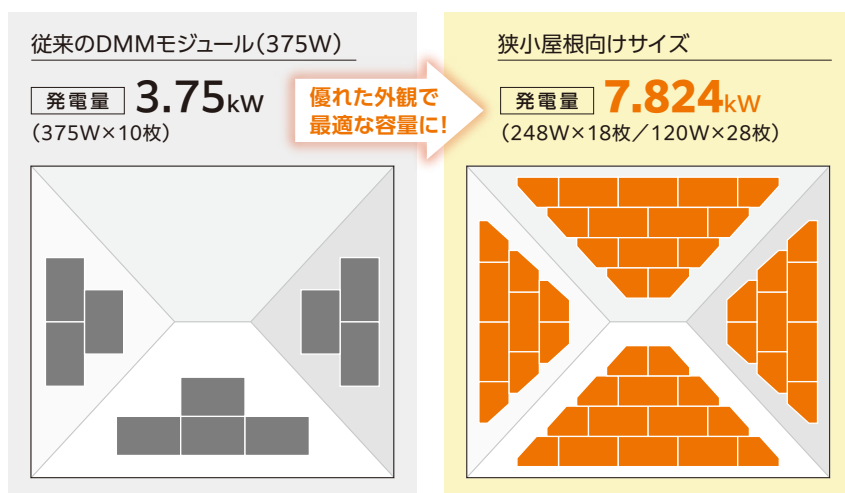

| オプティマイザ

オプティマイザを導入することで、ストリングごとに行われていたMPPT制御を**太陽電池モジュール単位で最適化**できます。

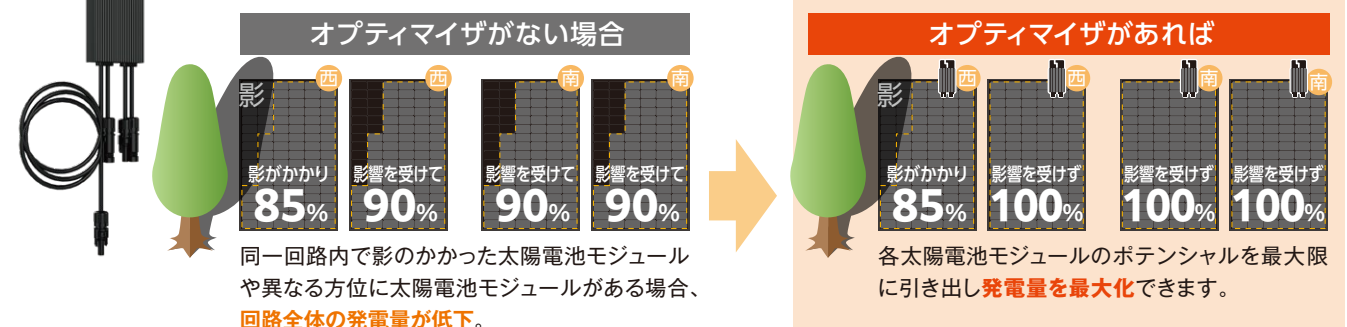

レイアウトの 自由度向上

異なる方角、異なる勾配でも
同一回路でパネルを接続可能。

障害物により設置をためらっ
ていた場所にも配置が可能に。

単独面で接続できず設置できな
かったデッドスペースも活用可能に。

安全性の向上

異常発生時は安全電圧になるよう制御するため、
漏電、感電リスクを最小化できます。

パネル単位の監視により小さな
異常も見逃しません。

オプティマイザの 効果


太陽電池モジュール 出力のバラつき、 経年劣化	発電量低下の要因			
	影(狭域)	影(広範囲)	建物自体の影	
オプティマイザ導入前後 発電量比較(1年間)	2.5%UP	6.0%UP	8.5%UP	4.5%UP
オプティマイザ導入前後 発電量比較(20年間)	5.5%UP	9.0%UP	11.5%UP	7.5%UP

※設置条件により異なります。保証値ではございません。

| 架台 様々な屋根材や設置環境に対応するよう優れた架台・設置金具をご用意しております

DMMの設置基準


雪にも風にも強い DMMの架台設置基準	設置地域の垂直積雪量 180cm以上設置可能	設置地域の基準風速 最大46m/Sまで設置可能
屋根材・屋根の勾配等の設置環境と設置金具により条件が異なります。		

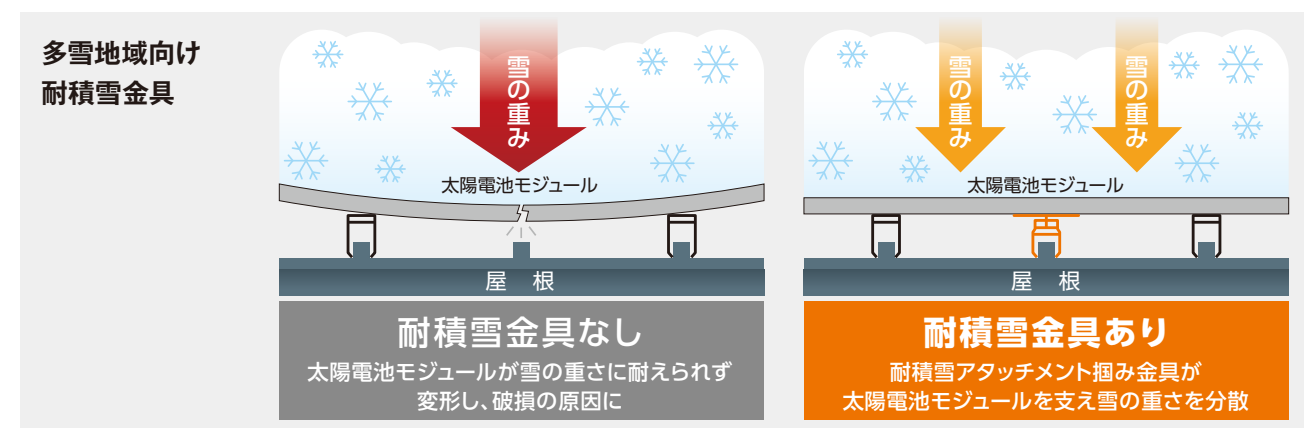

② 変換 パワーコンディショナ

③ 貯める ハイブリッド型 蓄電システム

業界トップクラスの変換効率を誇るパワーコンディショナ
自家生産・自家消費のエネルギーライフを実現する蓄電システム



ハイブリッド型
パワーコンディショナ
4.95-LB0-DM

定格出力
4.95kVA

最大
変換効率
97.1%^{*1}

*1) JIS C 8961 に基づく効率測定
方法による定格負荷効率

DMM.make smart

ハイブリッド型 蓄電システム

14.3kWh
4.95-14N-DM

7.1kWh
4.95-7N-DM

21.5kWh
4.95-21N-DM

● 特 長

12,000サイクルの長寿命
残量0%から満充電し、使い切るまでを1サイクルとカウント。12000回の充放電に耐える、長持ち設計の電池です。※試験条件下の実測値であり、保証値ではありません。

最短約2時間の高速スピード充電
14kWhの蓄電池を太陽光発電で最短約2時間で満充電にできます。※設置状況や発電状況により異なります。

各機器29dB以下のファンレス静音設計
機器内部の冷却はファンレス方式を採用。深夜の住宅街(約30dB)でも目立たない静かな運転音で稼働します。

● 選べる・増設できる蓄電ユニット


ライフスタイルに合わせて
「えらべる容量」
独立制御でいつでも容量アップ！

お好きな容量を3種類から選べます。さらに独立制御機能により、いつでも容量アップが可能。増設しても既存の蓄電池に影響されず、各ユニットが最大容量までしっかり充電します。

● 長寿命・高安全のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用！

リチウムイオン蓄電池の中で安全性が最も高いリン酸鉄リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池の安全性

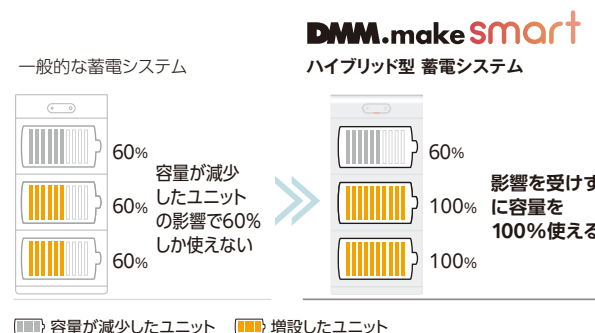

IP66 業界第1位のIP等級^{*1}

海に近い重塩害地域にも設置が可能

防塵防水等級IP66で豪雨に晒されても影響がありません。粉塵の侵入も防ぐため、海に近い塩害地域にも設置が可能^{*2}です。

※1) 2025年1月時点、ハイブリッド型蓄電システムにおいて弊社調べによる。
※2) 波しぶきが直接かかる場所は設置できません。重塩害地域については条件があるため、実際の設置環境と合わせてご相談ください。

● 蓄電ユニット

万が一の水害・降雪にも安心
40cmの浸水・雪にも耐えて、最大72時間稼働！
業界唯一^{*1} 水浸テストを実施した住宅用蓄電池




寒冷地や猛暑日でも動作が安定

動作可能な温度

ハイブリッド型蓄電システム：-20℃～+55℃

パワーコンディショナ：-25℃～+60℃


寒冷地や猛暑日でも動作が安定するため、幅広い環境に対応可能です。

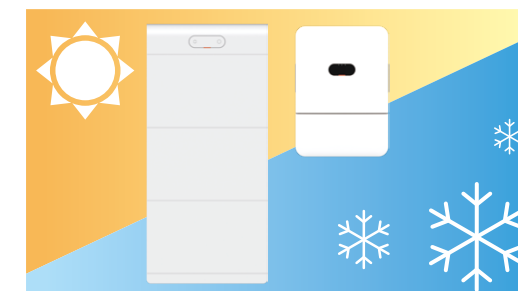

3つの防災機能

1 異常を検知して0.5秒で電源オフ！
AI×最先端技術の火災防止機能を搭載

パワーコンディショナには異常な放電（アーク放電）を0.5秒以内に遮断する「アーク障害回路遮断器（AFCI）」を搭載。AIが世界中のデータから学習を重ね、経年劣化によるケーブルやコネクタの微細な火花も検知し、火災リスクを未然に防ぎます。

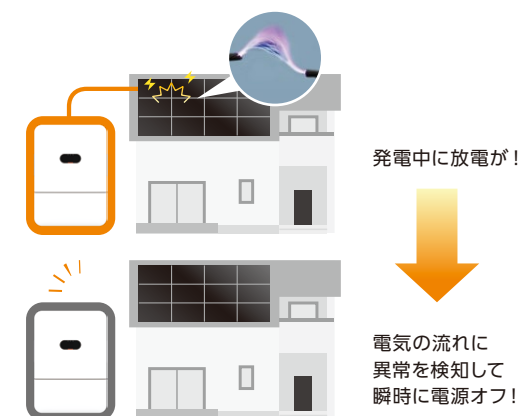

2 酸素を遮断して安全を守る
「燃焼防止機能」を搭載

蓄電ユニットには燃焼防止機能を搭載。異常を検知するとユニット内の酸素を一気に排出し、無酸素状態をつくることで燃焼リスクを防ぐ、安全性に配慮した設計です。



3 二重の備えで、さらなる安心を
消火モジュールでリスクを最小限に

蓄電ユニットは「消火モジュール」も搭載。燃焼防止機能でも抑えきれなかった万が一の発火も、即座に検知して内部に消火剤を自動噴射！複数の安全機能で安心をお届けします。




● 発電を無駄なく活かす「過積載充電機能」


一般的なハイブリッド型蓄電システムでは、太陽光パネルを多く載せても、出力容量を超えた分はピークカット※1が発生し電力が捨てられるケースも。DMMのシステムなら、大容量の過積載充電機能を搭載しているため、カットされていた電力もしっかり蓄電池へ充電できます！※2

※1) ピークカット：パワーコンディショナの出力容量を超えた発電分が電気として使われずに捨てられること。
※2) 蓄電池容量による。

● 一般的なパワーコンディショナ

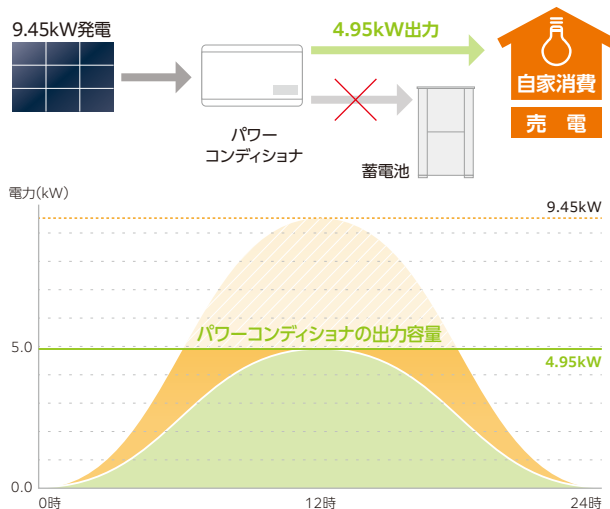


● DMMのパワーコンディショナ

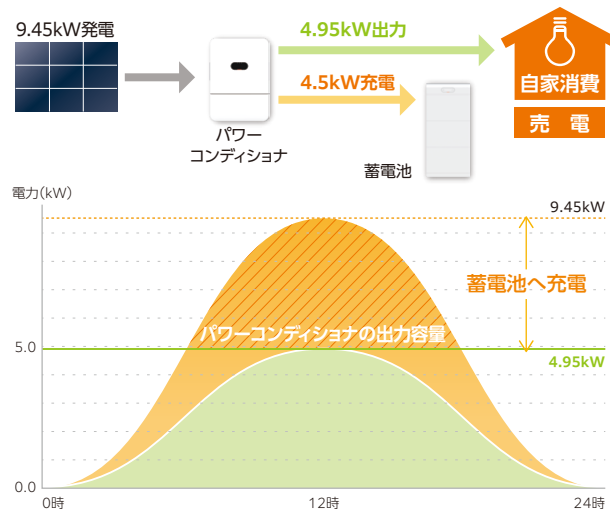

● スタイリッシュなデザインでコンパクトに設置

● 一般的な全負荷対応型蓄電システム

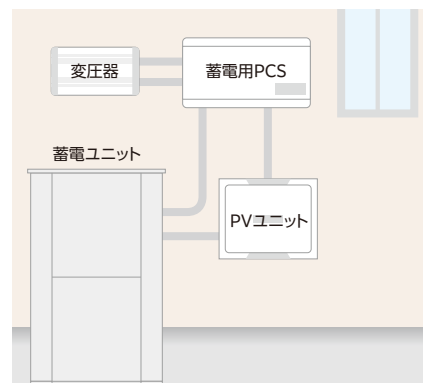


● DMMの全負荷対応型蓄電システム




● 停電時にこそ発揮する新機能

● 一般的なパワーコンディショナ

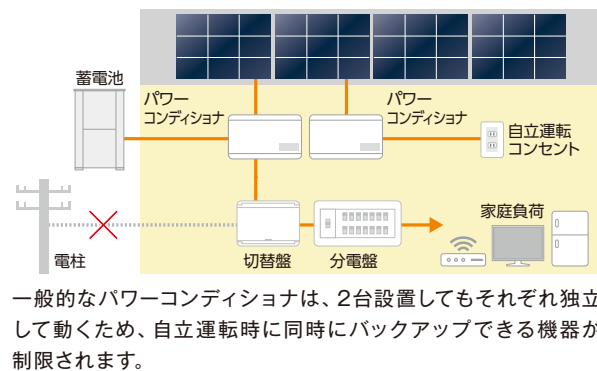


● DMMのパワーコンディショナ

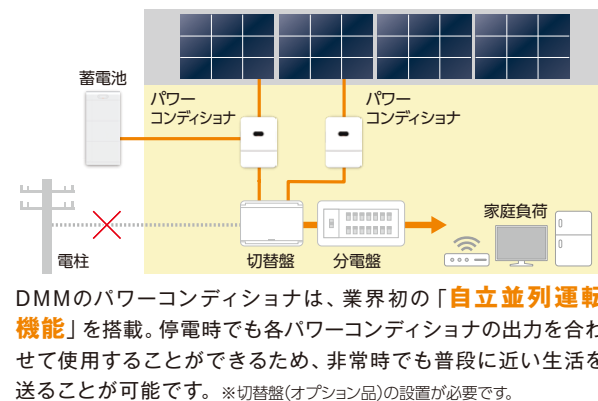

● 運転モード

TOUモード カスタマイズ設定のモード


設定例 余剰電力を売電・割安な深夜電力を充電

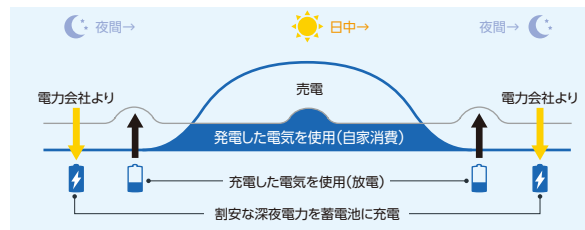

AIモード(EMMA)

AIがビックデータを分析し 発電と消費を予測!

AIによるビックデータの分析から、24時間先までの発電量と消費電力を5分単位で予測し、契約している電気代プランに合わせて充放電を最適化します。

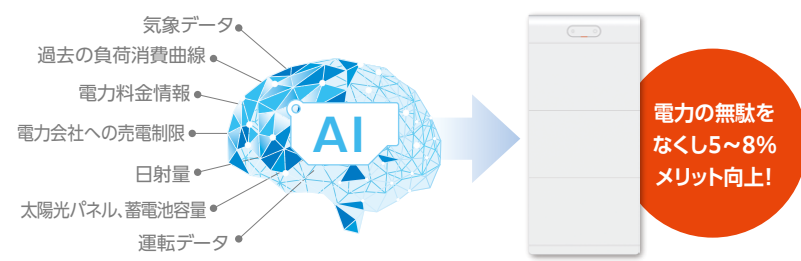

24時間前までの5分間実績データを 表示可能


※系統への接続期間が30日以上になるとEMMAによる自動制御が行われます。
※30日未満の場合はエネルギー予測のみを行います。

予測を1時間単位で確認可能! 24時間先の平均予測精度は 約90%

ユーザーの生活リズムを 学習して動作が可能!

例 日中の消費電力が多いご家庭の場合

EMMAを使用すると電気料金の高い夕方~夜の時間帯に蓄電池に貯めた電気を使用することができます。

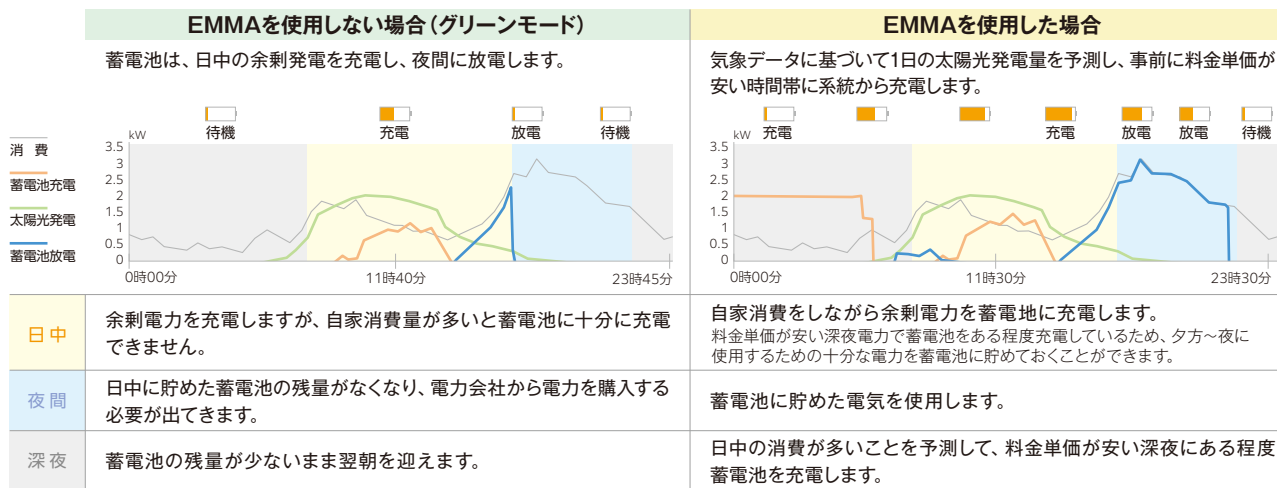

④ 管理 モニタリングシステム

お家の電力事情が丸わかり 専用アプリで簡単モニタリング!

お手持ちのスマートフォンや専用モニターで確認できます。

※インターネット環境が必要となります。

専用アプリでわかる

発電量
蓄電残量
消費電力量




専用モニター SolarPower-4.95-MT04

室内に設置する専用モニターをオプションでご購入いただけます。

※1年保証
※モニター写真・画面はイメージになります。

日中につくった電気を貯める→夜に使う


蓄電システムがあれば、日中に使わなかった電力（余剰電力）を貯めて、夜に使えます。
毎日のエネルギーコストを抑え、環境と家計に優しいエコライフを実現。
また、停電時にも安定した電力を供給し、もしもの時も安心です。

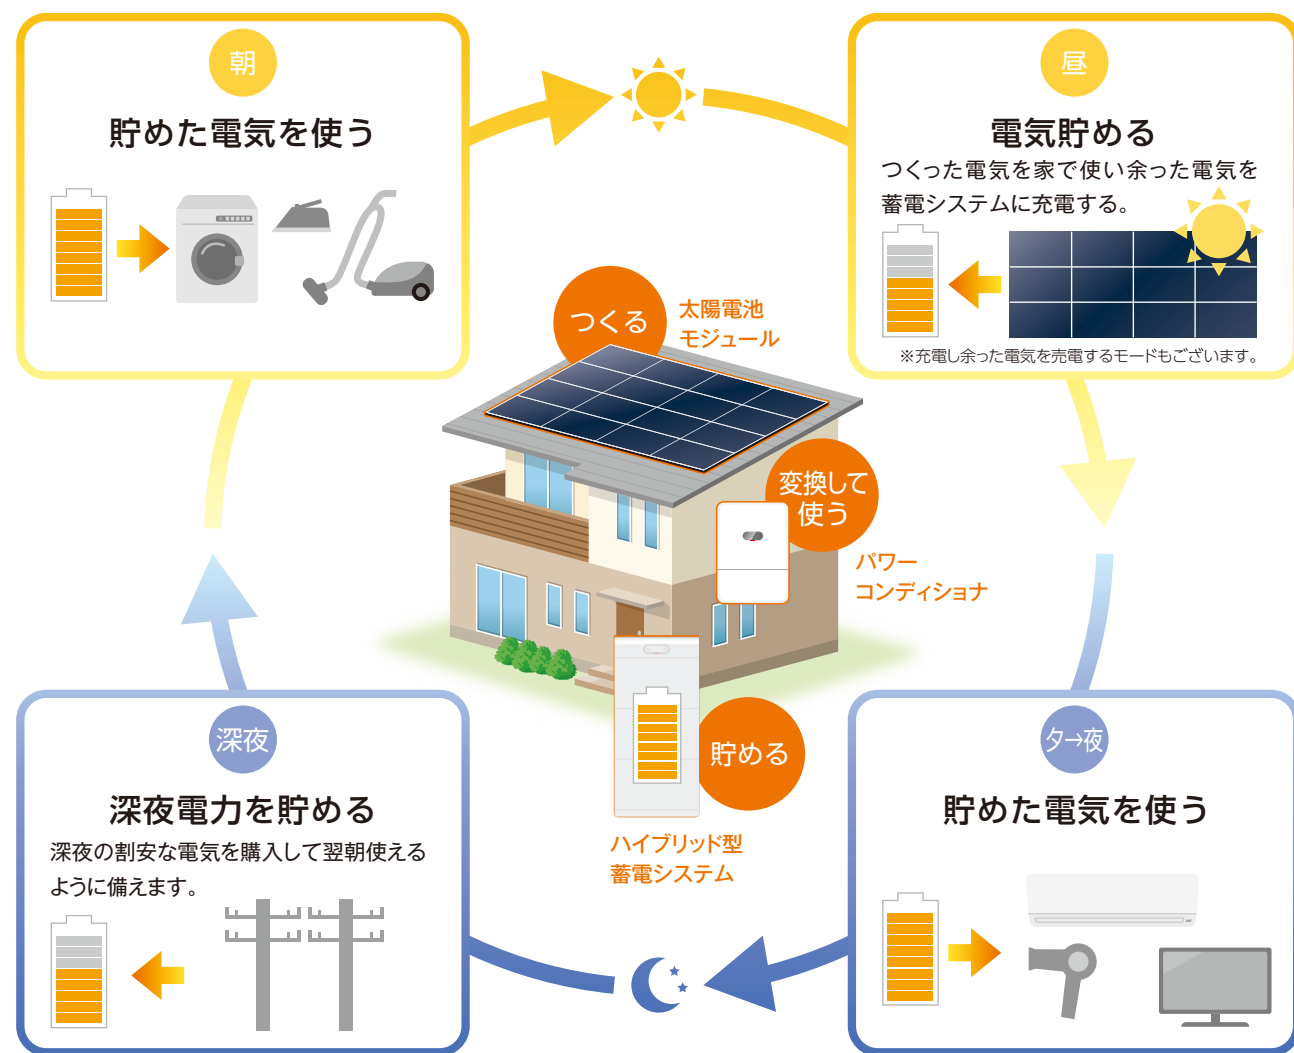

家計の電気料金負担は上昇傾向

2021年は燃料費の高騰や再生可能エネルギー発電促進賦課金の上昇により、電気料金が例年に比べても値上げされました。太陽光発電した電力を売り、深夜の割安な電力を充電して使用することで電気料金の負担軽減につながります。

※本システムのグリーンモード設定は電力会社から購入した電気で充電できません。

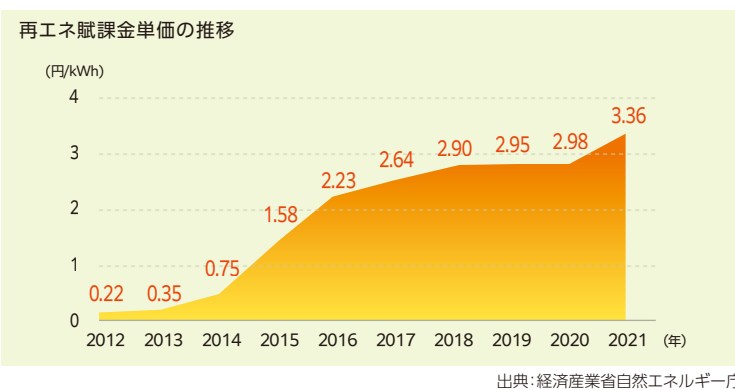

停電時も安心

地震・台風などの自然災害や事故による停電はいつ起こるかわかりません。「もしも」の時の安心を備えませんか？
心細い停電時の非常用電源として蓄電システムが使えます。

近年の自然災害による停電発生状況


年	発生状況
2018年	●台風21号により関西電力で最大約240万戸 ●台風24号により中部電力で最大180万戸
2019年	●台風15号により東京電力で最大93万戸 ●台風19号により東京電力・その他で最大約52万戸
2020年	●豪雨により九州電力・中部電力で最大1万2千戸 ●台風10号により九州電力・中国電力・その他で最大約53万戸 ●大雪により兵庫県で最大約9,220戸
2021年	●福島県沖を震源とする地震により東京電力・東北電力で最大96万2千戸




蓄電容量タイプ別の使用表		7kWhタイプ 4.95-7N-DM	14kWhタイプ 4.95-14N-DM	21kWhタイプ 4.95-21N-DM
一度に 同時使用 もできます		約1日間 使用想定	約2日間 使用想定	約3日間 使用想定
消費電力				
冷蔵庫 400Lタイプ	2kWh (1日あたり)	24時間	48時間	72時間
テレビ 液晶TV42型	35w (1時間あたり)	5時間	10時間	16時間
照明 天井LED	8w (1時間あたり)	6時間	12時間	18時間
スマホ充電 3台	135w (1時間あたり)	2時間	6時間	8時間
ルーター	35w (1日あたり)	24時間	48時間	72時間
炊飯器	1200w (1時間あたり)	1時間 (1回)	2時間 (2回)	3時間 (3回)
エアコン 10畳タイプ *1	700w (1時間あたり)	4時間	8時間	12時間
合計消費電力量		6.5kWh	13.3kWh	19.9kWh

●使用目安時間は各製品のカタログや、各機器の平均消費電力を基に計算しており、動作時間を保証するものではありません。 *1)全負荷対応型を選んでいただく必要があります。

電気の使い方を選べます

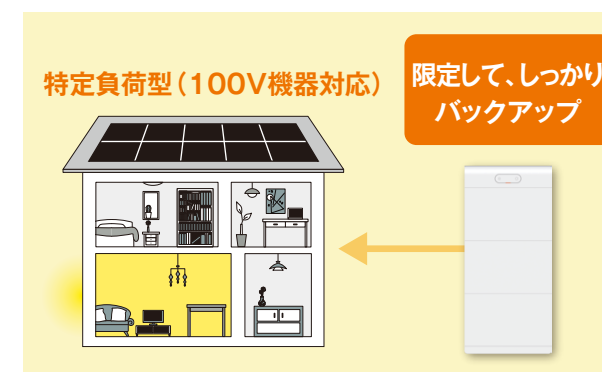

停電時に節電しながら特定の機器を使用したい方にオススメ。あらかじめ選択した部屋に限定して電気を使用するため、電気の使い過ぎを防ぎます。

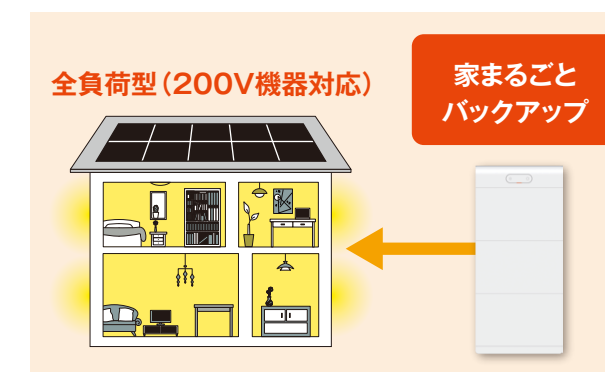

停電時に普段と変わらない生活をしたい方にオススメ。家中どこでも電気が使えます。エアコンやIH調理器等の200V機器にも対応。

| 長期間保証

充実した安心のDMM長期間保証システム

長期間安心してご利用いただくために、屋根材・太陽光発電システムそれぞれに充実の保証をご用意しました。

※本保証制度は、ご購入いただいた代理店または施工店からの申請情報のご提出を以て適用対象となります。

DMM.make Roofta

● 屋根材に関する保証



長寿命を実現する安心の保証プラン

DMMの屋根材の品質を最大25年保証いたします。

太陽光発電システムと同時購入されたお客様に対しては、漏水が発生しないことを保証します。

DMM.make Roofta
製品保証

穴あき保証 **25年** 塗膜保証 **15年** 赤サビ保証 **20年**

屋根材の穴開き、塗膜の膨れ、剥がれ、割れ、赤サビが発生した場合、保証します。※加工部及び剪断端面は保証対象外となります。

DMM.make Roofta Tier【対応保証】穴開き・塗膜・赤サビ

DMM.make Roofta Rise【対応保証】穴開き・塗膜

DMM.make Roofta × **DMM.make solar**
漏水保証

DMM.make Roofta Tier **15年** **DMM.make Roofta Rise** **10年**

太陽光発電システムに起因する漏水に対し、保証対応いたします。

※DMM.make solar 太陽光発電システムと同時購入かつ、掘込み金具を採用した時のみ付帯いたします。

※加工部及び剪断端面は保証対象外となります。

DMM.make solar

● 太陽光・蓄電池に関する保証



安心の長期間製品保証

DMMの太陽光発電システムを構成する機器の製品機能を保証します。

製品仕様書等の記載内容にそった正しい設置・使用の下での製品機能の保証となります。

25年保証

対象製品



太陽電池モジュール

15年保証

対象製品



架台 *1




ケーブル



パワー
コンディショナ *2

10年保証

対象製品



ハイブリッド型
蓄電システム

蓄電容量の保証

蓄電池の充電可能容量が規定のモードでの使用の下、初期容量から規定の数値を下回った場合に代替品と交換します。

保証期間 ～10年：60%
16～20年：50%

製品機能を最大**20年保証**

*1)DMM.makesolarシステム採用メーカーの架台が対象となります。また、栄信製の架台は25年保証となります。

*2)ハイブリッド蓄電システムを含む太陽光発電システムをご購入の場合、パワーコンディショナはハイブリッド蓄電システムの構成機器となり、保証は10年保証(無償)/15年・20年保証(有償)となります。

※CTセット、モニター、自動切替盤は1年保証です。オプションイザは10年保証です。

※その他、保証に関する詳細は販売店にお問い合わせください。


DMM.make solar

その他、DMM.make solar太陽光発電システムは豊富な保証内容をご用意しております。



30年モジュール出力保証

モジュールの公称最大出力が30年間規定値を維持することを保証します。

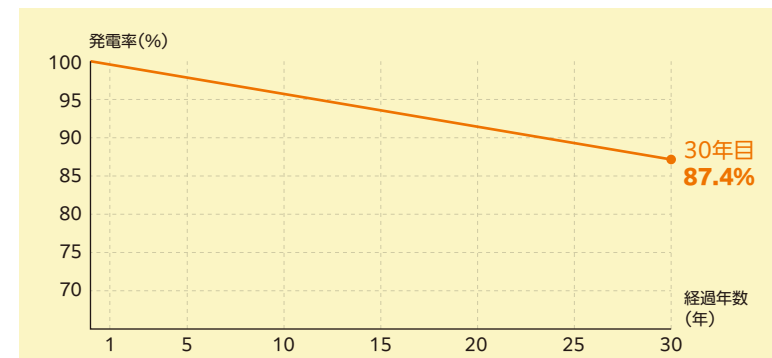

①保証開始日から1年間は、製品仕様書に記載されている出力*1の99%以上を保証します。

②保証日から30年までで、出力*1の87.4%以上を保証します。(2年目から30年目までの期間は、出力の年次の低下が0.4%を上回らないことを保証します。)


*1)公称最大出力の公差範囲内の最小許容値。

※保証・免責事項等詳細は、当社保証書に記載されております。



重塩害地域の設置もシステム保証対象！

沿岸地域にお住まいでも、海岸から既定の距離以上離れていれば一般地域と同様にシステム保証の対象になります。

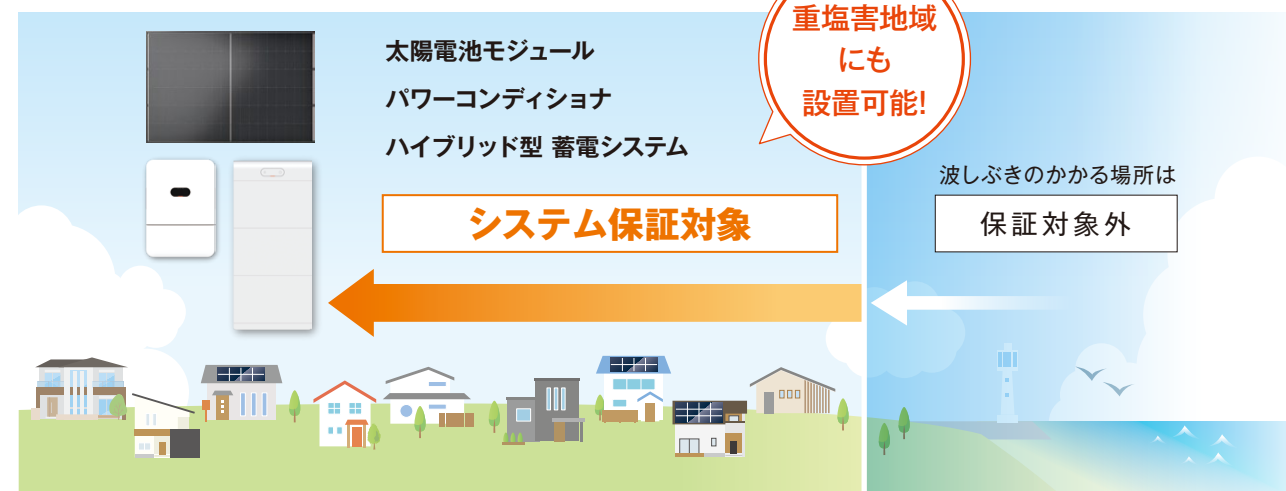

万が一の時にも安心。自然災害補償

住宅用太陽光発電システムを購入いただいたお客様に対して、引渡日から規定の期間、偶発的な事故により損害が生じた場合の修理費を補償します。 ※自然災害補償の適用にあたっては、当社規定の補償限度額(保険限度額)が適用されます。

補償の対象となる事故

- 火災・落雷・破裂・爆発
- 風災・雹災・雪災
- 他物の落下・飛来・衝突
- 台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害 等

太陽光発電システム

5年保証

太陽電池モジュール

架台
パワーコンディショナ


ハイブリッド型蓄電システム

10年保証

ハイブリッド型
蓄電システム


MS&AD

三井住友海上

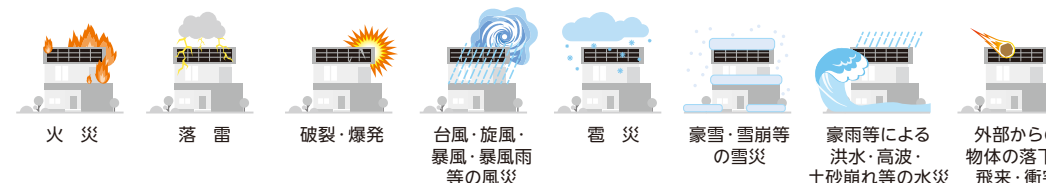


製品仕様

太陽電池モジュール


商品外観	アンチグレア仕様		
	一般ガラス仕様		
			
製品型式	DMM48D-HL4M-455	DMM54-HL4R-430AG	DMM32-HL4-248AG
メーカー希望小売価格 (税込価格)	¥275,275	¥302,720	¥174,592
セル仕様	N型単結晶	N型単結晶	N型単結晶
公称最大出力(Pmax)	455Wp	430Wp	248Wp
公称最大出力動作電圧(Vmp)	30.48V	32.58V	19.65V
公称最大出力動作電流(Imp)	14.93A	13.20A	12.62A
公称開放電圧(Voc)	36.23V	39.16V	23.29V
公称短絡電流(Isc)	15.71A	13.65A	13.35A
モジュール変換効率	22.77%	21.52%	21.00%
寸法	1762×1134×30mm	1762×1134×30mm	1542×766×30mm
質量	24.0kg	21.0kg	12.8kg

※表記の数値は、周囲温度25℃、AM1.5STC、放射照度1000W/m²での値です。 ※仕様は製品改善等の理由により、変更になる場合がございます。

商品外観	アンチグレア仕様		
			
製品型式	DMM16-HL4-120AG	DMM16LT-HL4-120AG	DMM16RT-HL4-120AG
メーカー希望小売価格 (税込価格)	¥120,120	¥145,200	¥145,200
セル仕様	N型単結晶	N型単結晶	
公称最大出力(Pmax)	120Wp	120Wp	
公称最大出力動作電圧(Vmp)	9.69V	9.69V	
公称最大出力動作電流(Imp)	12.39A	12.39A	
公称開放電圧(Voc)	11.42V	11.42V	
公称短絡電流(Isc)	13.34A	13.34A	
モジュール変換効率	19.34%	17.28%	
寸法	810×766×30mm	1089(584)×766(213)×30mm	
質量	7.0kg	7.9kg	

※表記の数値は、周囲温度25℃、AM1.5STC、放射照度1000W/m²での値です。 ※仕様は製品改善等の理由により、変更になる場合がございます。

パワーコンディショナ

製品型式		4.95-LB0-DM	外形図 
入力(DC)	最大入力電圧	450V(屋外設置の場合は600V)	
	最大入力電流 (MPPT 回路毎)	16A	
	最大短絡電流	20A	
	起動電圧 / 停止電圧	35V / 30V	
	MPPT 電圧範囲	30～560V	
	定格入力電圧	320V	
	MPPT 回路数	3	
出力(AC)	配電方式 / 配線方式	単相2線 / 単相3線	
	定格出力	4,950W	
	最大皮相電力	5,210VA	
	定格出力電圧	202V	
	定格出力周波数	50Hz / 60Hz	
	力率設定範囲	0.8(進み)～0.8(遅れ)	
	出力電流歪み率	総合5%以下、各次3%以下	
自立出力 (AC)	定格出力電圧	DC入力電圧450V以下の場合 単相3線式AC101V / 202V※1 DC入力電圧450V超過の場合 単相2線式 AC101V,202Vの切替※2	
	定格出力	4.95kVA / 片相2.475kVA	
	配電方式/配線方式	単相3線 / 単相3線	
	出力周波数	50Hz / 60Hz	
変換効率	JIS変換効率	97.1%	
その他	寸法(幅×高さ×奥行)	437×600×190mm	
	質量	25.0kg(固定金具を含む)	
	使用環境温度	-25～60℃	
	冷却方式	自然空冷(ファンレス設計)	
	設置標高(海拔)	4,000m以下	
	設置湿度(結露なし)	0～100%	
	防水防塵保護等級	IP66	

※1) 単相3線式AC101V / 202Vで使用する場合は回路構成の動作電圧が450V以下になるように太陽電池モジュールを組み合わせる必要があります。

※2) 202Vを選択した場合、単相3線式の出力には変圧器(別売品)が必要です。

パワーコンディショナ専用機器
専用モニター (有償オプション)

型式	SolarPower-4.95-MT04	寸法(幅×高さ×奥行)	195×130×18mm
サイズ	8インチ	重量	約1kg
解像度	1280×800	動作温度	-10℃～+60℃
消費電力	15W以下		



スマートPVオプティマイザ (有償オプション)

製品型式		SUN2000-600W-PA0
太陽光入力	最大直流入力電力	600W
	最大入力電圧	80V
	MPPT電圧範囲	10～80V
	最大短絡電流	16A
	対応直列数	6～20直列
	最大ストリング容量	6000W
	異方位接続・異勾配接続	対応 パネル単位MPPT制御
	最大効率	99.5%
	直流サージ保護	Type II
	出力バイパス	有り
オプティマイザ出力	最大出力電圧	80V
	圧最大出力電流	16A
	出力電圧(非稼働時)※1	1V ラビッドシャットダウン機能
準拠規格	安全規格	IEC62109-1 (class II safety)
	RoHS	対応
その他	寸法(幅×高さ×奥行)	W73.8×H145×D27.2mm
	質量(ケーブル含む)	0.65kg
	設置方法	パネルフレームボルト穴止め、 専用ブラケット(フレームクリップ)※2
	コネクタ(入力・出力)	Staubli MC4
	出力ワイヤー長	+側2.2m -側0.1m
	使用環境温度	-40℃～85℃
	設置標高(海拔)	4000m 以下
	設置湿度	0～100% (相対湿度)
	防水防塵保護等級	IP68

※1) PCS停止時、異常時にはオプティマイザの出力は1Vdcになります。

※2) 専用ブラケットはオプション品です。

DC-DCコンバータ・蓄電池ユニット

外形図				
製品型式		DC-DCコンバータ 10KW-NHC1-DM		
		蓄電池ユニット(7kWh) 7-NHE1-DM		
電池セル		リン酸鉄リチウム(LiFePO4)		
定格容量		7.1kWh	14.3kWh	21.5kWh
DC実効容量		6.9kWh	13.8kWh	20.7kWh
蓄電池初期実効容量(JIS4413による)		6.7kWh	13.4kWh	20.1kWh
出力(DC)	入出力定格電圧	450V		
	電圧範囲	350～560V ※1		
	入出力定格電力	3.5kW	7.0kW	10.5kW
PV充電時間※2		2時間	2時間	3時間
寸法(幅×高さ×奥行)		590×510×255mm	590×870×255mm	590×1230×255mm
質量(地面設置ベース含む)		80kg	148kg	216kg
DC/DCコンバーター寸法		590×150×255mm		
DC/DCコンバーター質量		10kg		
蓄電池モジュール寸法		590×360×255mm		
蓄電池モジュール質量		68kg		
使用環境温度		-20～+55℃		
設置湿度(結露なし)		5～95%		
設置標高(海拔)		4000m 以下		
冷却方式		自然空冷(ファンレス設計)		
防水防塵保護等級		IP66		
設置方式		簡易基礎固定 + 壁固定		
騒音レベル		29dB以下		

※1) 最大電圧は太陽光入力電圧に合わせての入力となります。 ※2) 電力系統からの充電に掛かる時間は設定により異なります。

ハイブリッド型 蓄電システム構成

システム型式	4.95-7N-DM	4.95-14N-DM	4.95-21N-DM
蓄電池実効容量	6.9kWh	13.8kWh	20.7kWh
メーカー希望小売価格 (税込価格)	¥4,730,000	¥7,590,000	¥9,790,000
パワーコンディショナ	4.95-LB0-DM × 1台		
DC-DCコンバータ	10KW-NHC1-DM × 1台		
蓄電池ユニット	7-NHE1-DM × 1台	7-NHE1-DM × 2台	7-NHE1-DM × 3台
CTセット	SmartPS2000-100-16-A × 1セット(CTセンサー2個・CTケーブル30m 1本のセット)		

蓄電システム構成部材

注意

- ・本システムはリン酸鉄リチウムイオン電池モジュールを内蔵しています。使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- ・補助金の支給を受けて本製品をご購入されたお客様は、法定耐用年数(6年間)の期間、適正な管理・運用を図る必要があります。
- ・病院・診療所の医療用機器には絶対に使用しないでください。また、家庭用の医療用機器について本システムにより蓄電した電気を、停電等の非常時に使用しないでください。
- ・本システムを設置する壁や床が製品の重量に十分耐えられる場所に設置してください。

ハイブリッド型蓄電システム 安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にマニュアルをよくお読みいただき、正しくご利用ください。

危険

●緊急停止や故障などの場合は販売店に連絡し、必要な指示を受けてください。指示があるまで蓄電システム(蓄電池ユニット、パワーコンディショナ、データ収集装置／以下「本システム」とします)に近づかないでください。●専門の技術業者以外は本システム扉を開けないでください。●生命に関わる機器(医療機器等)には絶対に接続しないでください。電池残量の不足等により、事故につながるおそれがあります。●蓄電システムを分解、改造、塗装しないでください。●本システムの変形・割れ目・異音が発生した場合は販売店にご連絡ください。

警告

●本システムに水をかけたり、上に乗ったり、物を置いたり、部品を取り外したりしないでください。●高温による火災を防ぐために蓄電システムの吸気口や排気口、配線口、の通気口を塞がないようにしてください。また、吸気口や排気口、配線口に触ったり、手や物を入れたりしないでください。●災害発生時や雷鳴時には蓄電システム本システム・ケーブル・に触れないでください。●ケーブル類が破損するような状況で使用しないでください。破損したまま使用した場合、感電・ショート・火災の原因となります。●子供を本システムの周囲で遊ばせたり、子供に触らせたり操作させたりしないでください。●本システムへの薬剤の散布はしないでください。●本システムに接続されているアース線は外さないでください。●人為的に本システムを蹴ったり物をぶつけたり強い衝撃を与えないでください。●無線機など高周波機器に近づけないでください。

注意

●本システムに冷氣や蒸気をあてたり、火気を近づけたりしないでください。●ご家庭以外でご使用される場合は、事前に販売店にご相談ください。●ご契約アンペア数[A]または容量[kW]が変更になった場合は、販売店に設定変更の依頼をしてください。●本システムにスプレー(殺虫剤、整髪料、カセットコンロ用ガス等)をかけないでください。●本システムの取外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工店までご相談ください。●蓄電システムは待機状態でもシステム維持のために蓄電システムに蓄えられた電力を消費します。

<お願い>●本システムはご使用いただく前に、設置工事や系統連系接続工事などが必要です。本システムは、可搬式蓄電システムまたはポータブル電源ではありませんので、ご注意ください。設置工事は販売店までご相談ください。●病院・診療所の医療用機器には絶対に使用しないでください。また、家庭用の医療用機器について本システムにより蓄電した電気を、停電等の非常時に使用しないでください。●本システムは無停電電源装置(UPS)ではありませんので、停電時の無断断切り替え機能は搭載していません。データのバックアップが必要な機器についてはUPSをご利用ください。<設置について>●WEB上で本システムのモニタリングを行う場合はインターネット環境が必要となります。●本システムを設置する壁や床が製品の重量に十分耐えられる場所に設置してください。●使用周囲温度-20～55℃です。●湿度が高い(95%以上)場所には設置しないでください。十分な放熱が行われるように乾燥した換気の良い環境に蓄電池を設置してください。●本システムの充放電中は最大29dB程度の運転音が発生します。設置環境によっては耳障りに感じる場合がありますので、寝室や隣家に近い場所などや音の反響しやすい環境など、騒音が気になる場所には設置しないでください。●自宅や近隣のアマチュア無線やラジオなどの受信に影響を与える可能性があります。予めご了承ください●使用電力量が多いご家庭の場合、停電時、バックアップができない可能性があります。●出力は最大60Aのブレーカを取り付けます。ブレーカ容量を超えないように停電時にバックアップする特定負荷と、一般負荷に分割した工事を行うことがありますので、予め施工店様とご相談ください。●蓄電池を雨風などから保護された場所に設置するか、蓄電池を覆うように日よけを設置することをお勧めします。<以下の場所に設置しないでください。>●直射日光が当たる場所。●強い赤外線、有機溶剤、腐食性ガスの発生する場所。●可燃性または爆発性のガスや煙が発生するおそれがある場所。●浸水のおそれがある場所。●本システム周辺温度が55℃以上になる場所。●無線機など高周波機器がある場所。●振動または衝撃を受ける場所。●鉄粉および有機材のシリコンなどを含む粉塵がある場所。●弊社規定の重塩害地域の屋外。●油煙が多い場所。●水や油の蒸気にさらされる場所。●標高が4,000mを超える高地。●静電気やノイズの多い場所。●ホコリの多い場所。●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。<その他>●本システムはリン酸鉄リチウムイオン電池モジュールを内蔵しています。使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。●SIH補助金を受けられた場合、法定耐用年数(6年間)は処分制限期間となり、期間内に処分する場合は、事前にSIHに承認を得る必要が御座います。(SIH一般社団法人 環境共創イニシアチブ)