

誰もが
見たくなる未来。

DMM.com

会員数6,012万人※を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。グループの安定した経営基盤を活かし、革新的な技術を掛け合わせた高性能な太陽光発電システムの製品を提供いたします。

DMMによる最高品質の住宅用太陽光発電システムが「エコな未来」を創っていきます。

※2026年2月時点

社 名	合同会社DMM.com
最高経営責任者	亀山 敬司
設 立	1999年11月17日
資 本 金	1億1円
従業員数	2,836名

安全に関する注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- パワーコンディショナ・蓄電システムの内部は高電圧がかかっているため危険です。絶対にカバーを開けないでください。
- 太陽光発電システムは電気事業法で定められた電気工作物です。設置工事は、お買い上げの販売店へご依頼ください。工事に不備があると、雨漏り、感電や火災の原因になることがあります。
- 太陽電池モジュール表面は滑りやすいため危険です。乗ったり、足等で踏んだりしないようにご注意ください。
- 積雪時には、気象状況等により落雪の恐れがあります。周囲環境には十分ご配慮ください。
- 積雪、塩害が心配される地域への設置は、まず販売窓口にご相談ください。

DMM保証システムに関するお願い

保証の適用に関しましてDMM.comが認定・登録している施工店かつ施工者による施工が必須となります。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、大切に保存してください。尚、お買い求めの販売店・お引渡し日の記載がないものは無効となります。

Tesla保証に関するお願い

保証の適用に関しましてTesla認定販売施工会社の登録が必須となります。

製品に関するお問い合わせ

電話 **0120-265-276** (フリーダイヤル)
受付時間 日祝日除<9:00~18:00

DMM.make solar

合同会社DMM.com トレーディングカンパニー
エナジー事業本部



東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー 24階
Tel. 0120-656-065
<https://energy.dmm.com/solar>

DMM ソーラー

販売店：

最先端のソーラー
テクノロジー



DMM.make solar



住宅用太陽光
発電システム




Powerwall
Certified Installer



あなたのライフスタイルに寄り添う DMMの太陽光発電システム

最小限の部材で構成されるコンパクトな太陽光発電システムをご提供します。
時間とともに変わっていくご家族の人数や生活スタイルに寄り添って
蓄電システムの後付けや、蓄電容量の増設が可能です。

① つくる 太陽電池モジュール

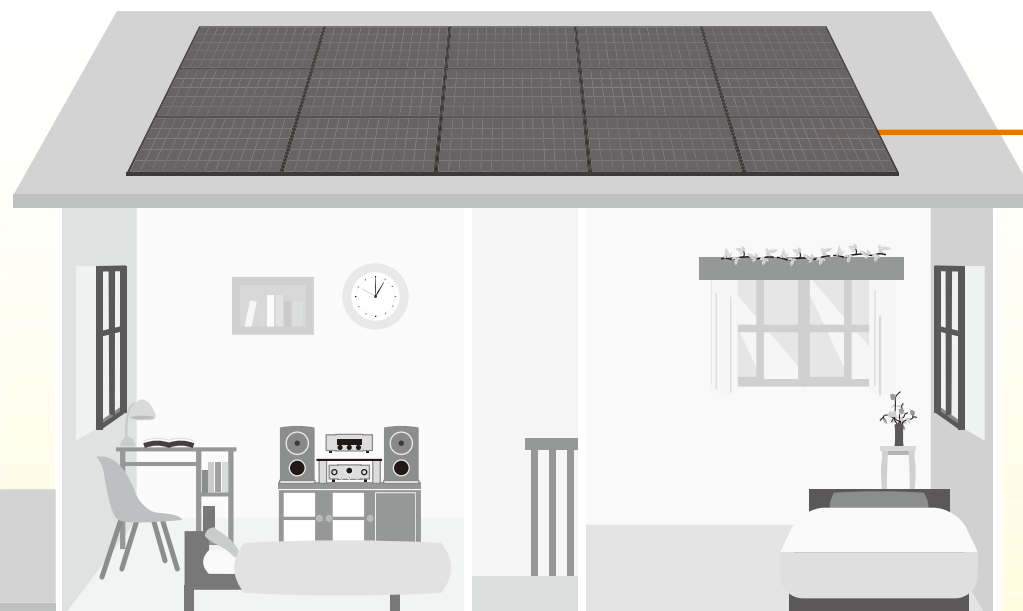

③ 管理 モニタリング システム



太陽光発電システム + 蓄電システム

① つくる

太陽電池モジュール

太陽の光から電気をつくります。




② 変換 + 貯める



Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3

つくった電気をお家で使える電気（交流電力）に変換する
パワーコンディショナ機能と、電気をためて使える
蓄電機能の一体型蓄電システム。
夜も太陽光で発電した電気を使えます。

（セキュリティ要件適合評価制度「JC-STAR」★1を認定取得済み。）



※Backup Gateway

停電時に自動でPowerwall 3からの電力供給に切り替える機器です。
Powerwall 3とセットで設置します。

③ 管 理

モニタリングシステム

発電量や消費電力量、蓄電量を
確認できます。



② 変換 + 貯める


Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3



① つくる
太陽電池モジュール


多彩な形状と優れた低反射性
業界最高技術のN型セルで実現する豊かな発電量

狭小屋根向けサイズ（アンチグレア仕様）

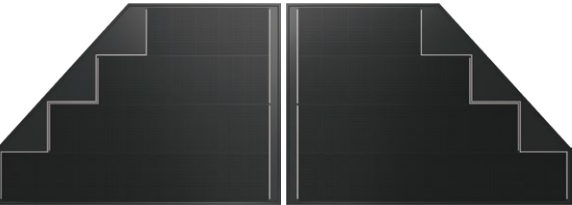

単結晶太陽電池モジュール【台形】
DMM16LT-HL4-120AG
DMM16RT-HL4-120AG
外形寸法：1089(584)×766(213)×30mm

公称最大出力 **120W**
モジュール変換効率 **17.28%**

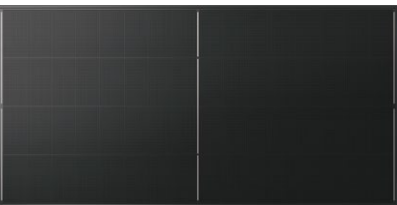

単結晶太陽電池モジュール【スリム】
DMM32-HL4-248AG
外形寸法：1542×766×30mm


公称最大出力 **248W**
モジュール変換効率 **21.00%**



単結晶太陽電池モジュール【ハーフ】
DMM16-HL4-120AG
外形寸法：810×766×30mm

公称最大出力 **120W**
モジュール変換効率 **19.34%**

標準サイズ（アンチグレア仕様）

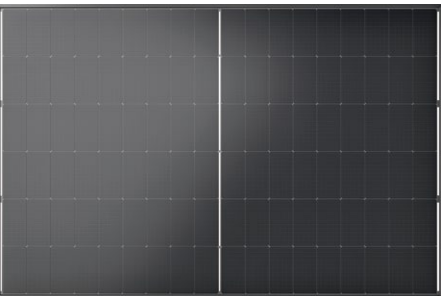

単結晶太陽電池モジュール
DMM54-HL4R-430AG
外形寸法：1762×1134×30mm

公称最大出力 **430W**
モジュール変換効率 **21.52%**

※「狭小屋根向けサイズ」の太陽電池モジュールとは、同じ屋根面で混合使用ができません。


標準サイズ（一般ガラス仕様）



単結晶太陽電池モジュール
DMM48D-HL4M-455
外形寸法：1762×1134×30mm

公称最大出力 **455W**
モジュール変換効率 **22.77%**

● 特 長

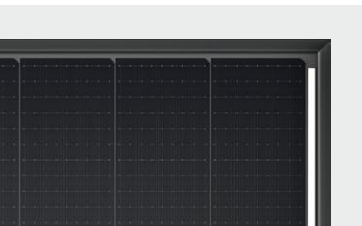

住宅に馴染む
ブラックフレーム

屋根に取り付けた際、お家の外観に自然に溶け込むブラックフレームを採用しています。長年設置できる太陽電池モジュールだからこそ、こだわりの仕様でお届けします。



高性能な
単結晶N型セル

一般的なP型セルよりも高い発電力を持つN型セルは、わずかな光にも反応し、天気が悪い日もしっかり発電します。



出力保証30年

耐久性にも優れたN型セルと、高性能を維持するハーフカットセル技術により30年の長期出力保証を実現します。



ハーフカットセル

セルを半分のサイズにカットすることで、電力損失を削減。発電時の熱負担も軽減されることで、長期間にわたって性能をキープします。

国際認証

DMMが取り扱う太陽電池モジュールは、全てTUV SÜDデュフズード(ドイツの第三者試験認証機関)の認証を取得しております。



反射を抑えたアンチグレア仕様で
より安心の設置をサポート！

特殊なガラス加工により太陽光の反射を抑え、従来の太陽電池モジュールに比べて周囲へのまぶしさを軽減。住宅が近接する場所でも、反射光の影響を抑えた設置が期待でき、より安心して導入を検討いただけます。


比較動画は
こちら →




アンチグレア仕様とは

太陽電池モジュールのガラス表面に微細な凹凸を形成するAG (Anti-glare) 加工を施して、太陽光などに対して防眩性を持たせた仕様です。

一般的な太陽電池モジュール

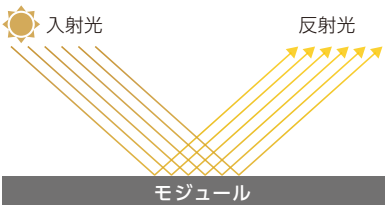



アンチグレア仕様の太陽電池モジュール

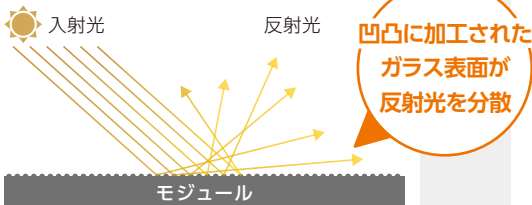

光沢度測定結果 [JIS Z 8741に準ずる] 単位：％(測定角度60度時の基準板を100％とする)

光沢度の数値が高いほどツヤや輝きがあるように見えます。

DMMのアンチグレア仕様モジュールは一般的なモジュールや屋根材と同等以下の光沢度です。

太陽光の入射角 60度	太陽電池モジュール		屋根材	
	アンチグレア仕様	一般ガラス仕様	瓦	ガルバリウム鋼板
				
太陽光の入射角 60度	1.2	85.5	12.1	13.9

JIS Z 8741：鏡面光沢度・測定方法による測定


多彩な形状のモジュールを
ラインナップ＆安心の
アンチグレア仕様で
より多くの枚数を設置可能！

長方形に加え、ハーフや台形も展開。アンチグレア仕様のモジュールなら北面も安心して設置が可能。これまで設置が難しかった場所も活用でき、発電量アップが期待できます。

※従来のDMM太陽電池モジュールDMM6-60PH-375J（横1692mm×縦1029mm）と比較した場合。屋根の形状等の状況により異なります。


従来のDMMモジュール(375W)

発電量 **3.75kW**
(375W×10枚)

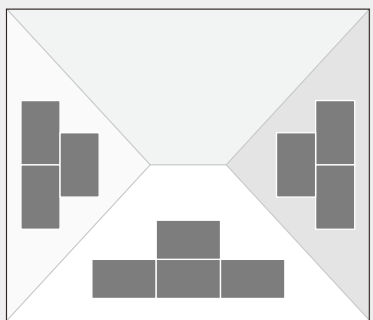

狭小屋根向けサイズ

発電量 **7.824kW**
(248W×18枚／120W×28枚)

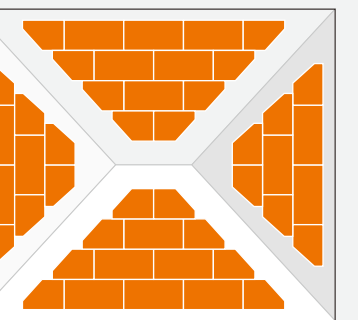

② 変換 + 貯める

Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3



● 特 長



最大9.69kWの高出力

業界トップクラスとなる最大9.69kWの圧倒的な高出力を誇ります。エアコン、電子レンジなど消費電力の大きい家電も複数台同時に稼働可能な仕様です。



13.5kWhの大容量

一日分のご家庭の電力をカバーできる大容量設計。昼間に太陽光で創った電気をたっぷり蓄えて夜間に使うことで、高騰する電気代を賢く削減します。



太陽光新設にも、蓄電池の後付けにも

これから太陽光発電を設置するご家庭にも、すでに太陽光発電をお使いのご家庭にも。既存設備を活かした後付けなど、ご家庭に合わせた設置方法を選べます。

※ハイブリッド型・単機能型の両方に対応。

● 優れた耐候性

北海道から沖縄まで様々な天候・場所に設置可能です。

動作可能温度 **-20~50℃**
耐浸水 下端から**60cm**まで
耐重塩害・防塵仕様

● コンパクトに設置可能

パワーコンディショナー一体型のためコンパクトに設置が可能です。



③ 管理

モニタリングシステム

● Tesla App


ご自宅のエネルギー状況を、リアルタイムで確認・コントロール

Tesla アプリでは、ご自宅のエネルギー状況をご自身のスマートフォンからリアルタイムに確認・管理が可能です。アプリインターフェースに加えて、現在の状況や動作の背景を分かりやすく解説する機能も搭載。ご自宅のエネルギー状況を深く理解でき、安心を提供します。



Tesla アプリを体験

Tesla アプリをご自身のスマートフォンで体験できます。
Tesla アプリをダウンロードして、ゲストとしてログイン

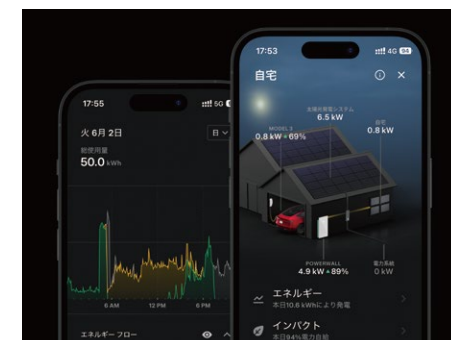

● AI [Opticaster]

AIが電気の使い方をかしこく自動調整

※AIによるホームエネルギーマネジメント機能

Tesla独自のAI技術「Opticaster」が、天気予報やご家庭の電力使用量、電気料金などをもとに、Powerwall 3の充電・放電を自動で調整します。



天気を予測して充電

翌日の天候が晴天と予測される場合、夜間の充電量を抑え、太陽光発電を優先的に利用するよう自動調整します。



電力料金に合わせて節約

電力料金が高い時間帯には蓄えた電気を活用。電気代を抑えるよう自動調整します。



電気使用時間を予測

ご家庭の電力使用パターンを学習。電気を使う時間に備えて、充電・放電を調整します。



EV (電気自動車) に対応する車両用普通充電器ウォールコネクター


Powerwall 3 と組み合わせることで、太陽光で発電したクリーンな余剰電力を効率よくEVへ充電可能です。

※NACS規格の車に対応
https://www.tesla.com/ja_jp/support/charging/wall-connector
※オプション品



日中につくった電気を貯める→夜に使う

蓄電システムがあれば、日中に使わなかった電力(余剰電力)を貯めて、夜に使えます。
毎日のエネルギーコストを抑え、環境と家計に優しいエコライフを実現。
また、停電時にも安定した電力を供給し、もしもの時も安心です。

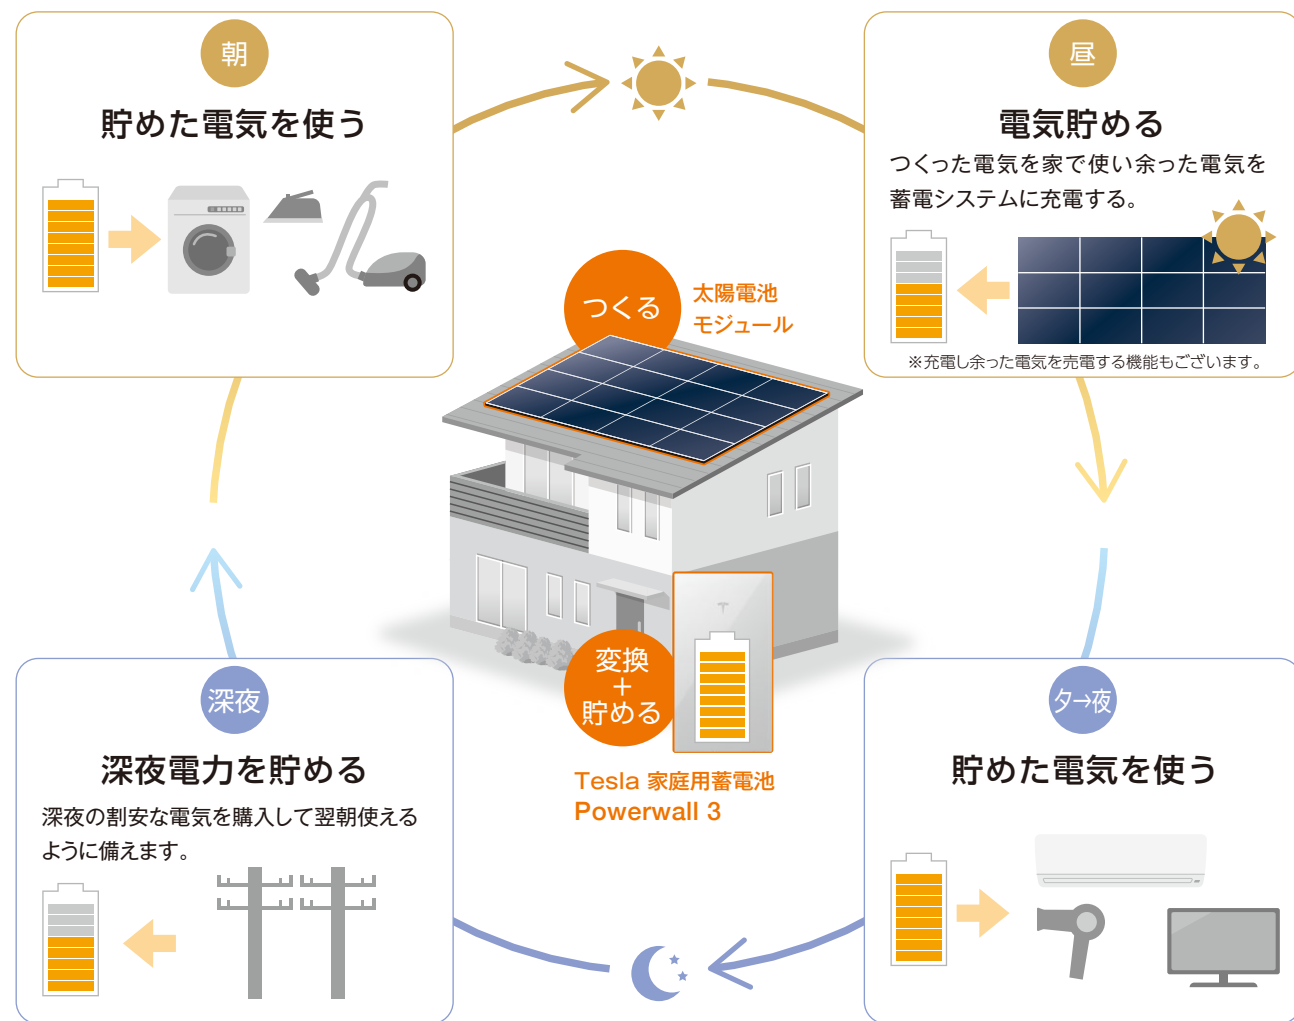

停電時も安心

地震・台風などの自然災害や事故による停電はいつ起こるかわかりません。
「もしも」の時の安心を備えませんか？
心細い停電時の非常用電源として蓄電システムが使えます。

2018年	●台風21号により関西電力で最大約240万戸 ●台風24号により中部電力で最大180万戸
2019年	●台風15号により東京電力で最大93万戸 ●台風19号により東京電力・その他で最大約52万戸
2020年	●豪雨により九州電力・中部電力で最大1万2千戸 ●台風10号により九州電力・中国電力・その他で最大約53万戸 ●大雪により兵庫県で最大約9,220戸
2021年	●福島県沖を震源とする地震により東京電力・東北電力で最大96万2千戸



● 蓄電池台数別の使用表


一度に同時使用もできます

		Powerwall 3 蓄電池容量 13.5kWh 約2日間使用想定	Powerwall 3 蓄電池容量 13.5kWh × 2 約4日間使用想定
冷蔵庫 400Lタイプ	2kWh (1日あたり)	48時間	96時間
テレビ 液晶TV42型	35w (1時間あたり)	10時間	20時間
照明 天井LED	8w (1時間あたり)	12時間	24時間
スマホ充電 3台	135w (1時間あたり)	6時間	12時間
ルーター	35w (1日あたり)	48時間	96時間
炊飯器	1200w (1時間あたり)	2時間 (2回)	4時間 (4回)
エアコン 10畳タイプ	700w (1時間あたり)	8時間	16時間
合計消費電力量		13.3kWh	26.6kWh


●使用目安時間は各製品のカタログや、各機器の平均消費電力を基に計算しており、動作時間を保証するものではありません。

家計の電気料金負担は上昇傾向

2021年は燃料費の高騰や再生可能エネルギー発電促進賦課金の上昇により、電気料金が例年に比べても値上げされました。太陽光発電した電力を売り、深夜の割安な電力を充電して使用することで電気料金の負担軽減につながります。

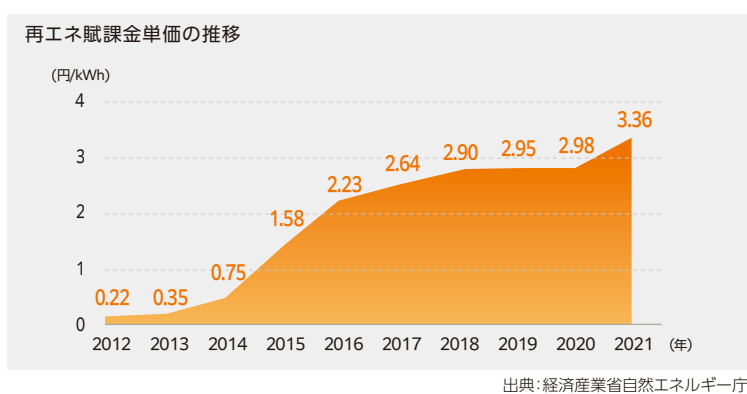

● 停電時も家全体をバックアップ

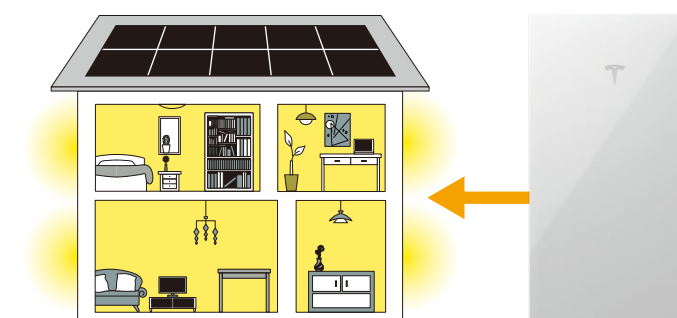

全負荷型 (200V機器対応)

停電時に普段と変わらない生活をしたい方にオススメ。家中どこでも電気が使えます。
エアコンやIH調理器等の200V機器にも対応。

様々な屋根材や設置環境に対応するよう
優れた架台・設置金具をご用意しております

DMMの設置基準

雪にも風にも強い
DMMの架台設置基準



設置地域の垂直積雪量
180cm以上設置可能



設置地域の基準風速
最大46m/sまで設置可能


屋根材・屋根の勾配等の設置環境と設置金具により条件が異なります。

設置金具例

サンロックGripⅢ


コンパクトで軽量、
安心の材質

アルミニウム合金を採用し、軽量でありながら高い耐久性を実現。コンパクトな設計により、取り扱いもスムーズです。

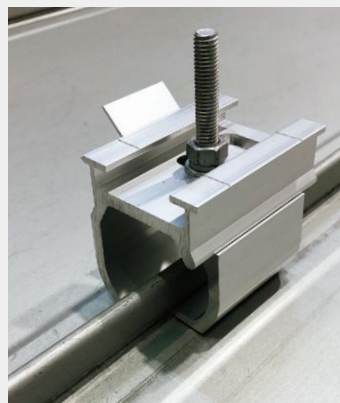


優れた施工性で作業効率向上

上部のボルト1本で簡単に締め付けができ、しっかりと固定できます。また、位置調整機能(モジュールストッパー)により簡単に施工が可能です。

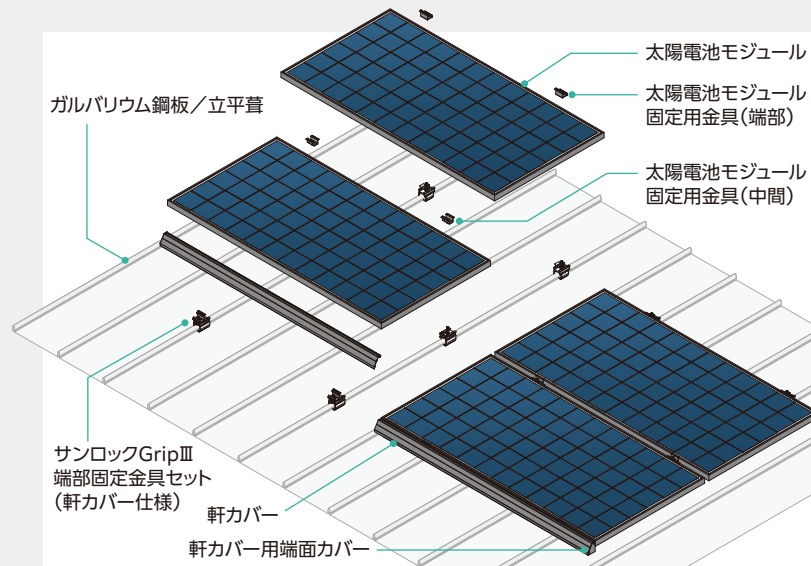

※イメージ画像です。

多雪地域向け 耐積雪金具

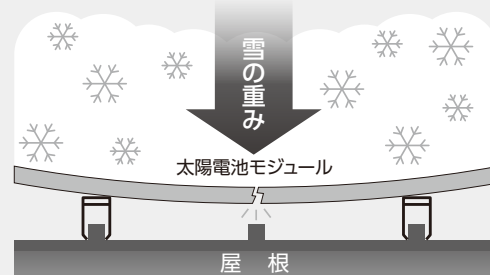

耐積雪金具なし

太陽電池モジュールが雪の重さに耐えられず
変形し、破損の原因に



耐積雪金具あり

耐積雪アタッチメント組み金具が
太陽電池モジュールを支え雪の重さを分散

よくある質問

Q. 変換効率とは何ですか？

変換効率とは、太陽電池が受けた光エネルギーを電気エネルギーに変換する割合のことです。この値が高いほど、効率よくたくさん発電することになります。

Q. 曇りや雨の日も発電するのですか？

日射量がゼロでなければ問題なく発電できます。ただし、晴れの日よりも発電量は低下します。

Q. システム導入後、毎日の操作は必要ですか？

一切必要ありません。太陽光発電システムは日の出とともに自動的に運転を開始し日の入りとともに自動的に停止します。電力会社との売電・買電も自動で行います。

Q. 昼間に発電した電気は、すべて蓄電池に貯まりますか？

まずご家庭で使用され、余った電気がPowerwallに充電されます。家庭での消費量や太陽光の発電量によって、充電される量は変わります。

Q. 地震や雷の時も安全でしょうか？

太陽光発電システムは建物同様の強度となっておりますので、地震の際にも問題ありません。雷時は、内蔵の避雷装置がシステムの安全を保ちます。普通の屋根と比べ雷が落ちやすくなることもありません。

Q. 停電した時にも利用できますか？

計画停電等、電力会社からの電力の供給が停止した時でも非常用の電源として利用していただくことができます。

※非常用電源としての電気使用量、並びに使用方法には制限があります。

Q. モジュールを設置する方角や角度によって発電効率は変わりますか？

南面を100%とした場合、東/西面は約85%となります。効率的な角度は地域によって異なりますが、南向きで約20~30度が理想的です。

※北面設置へのトラブルは一切責任を負いません。

Q. 太陽電池モジュール、パワーコンディショナの寿命はどのくらいですか？

一般的に太陽電池モジュールは20年~30年、パワーコンディショナは10~15年とされています。

※設置条件によって寿命は異なります。

Q. 点検やお手入れは必要ですか？

太陽電池モジュールやパワーコンディショナ等の機器に、定期点検は義務づけられてはいません。しかし、長くお使いいただくために、ユーザーマニュアルに従ったお手入れや、販売店・施工店様による定期的な点検をおすすめします。

Q. 蓄電池の電磁波による影響はありますか？


家電製品やスマートフォンと同様に電磁波の影響が完全にはいえませんが、家電製品と同等レベルの電磁波に設計されているためご心配の必要はございません。ベースメーカー等、電磁波の影響を避けるべき機器はご注意ください。

Q. 蓄電池のサイクル数とはなんですか？

一般的に蓄電池容量が0%になった時点で100%まで充電し、それを再度0%になるまで使い切るまでを1サイクルとして換算します。

Q. 蓄電池はどのような場所・環境に設置できますか？

極端に暑い・寒い地域・海水や波しぶきがかかる場所は設置が難しいです。また、放熱のための設置スペースが必要となります。熱気や湿度がこもる環境や直射日光は避けてください。設置可否については販売店様にお問い合わせください。

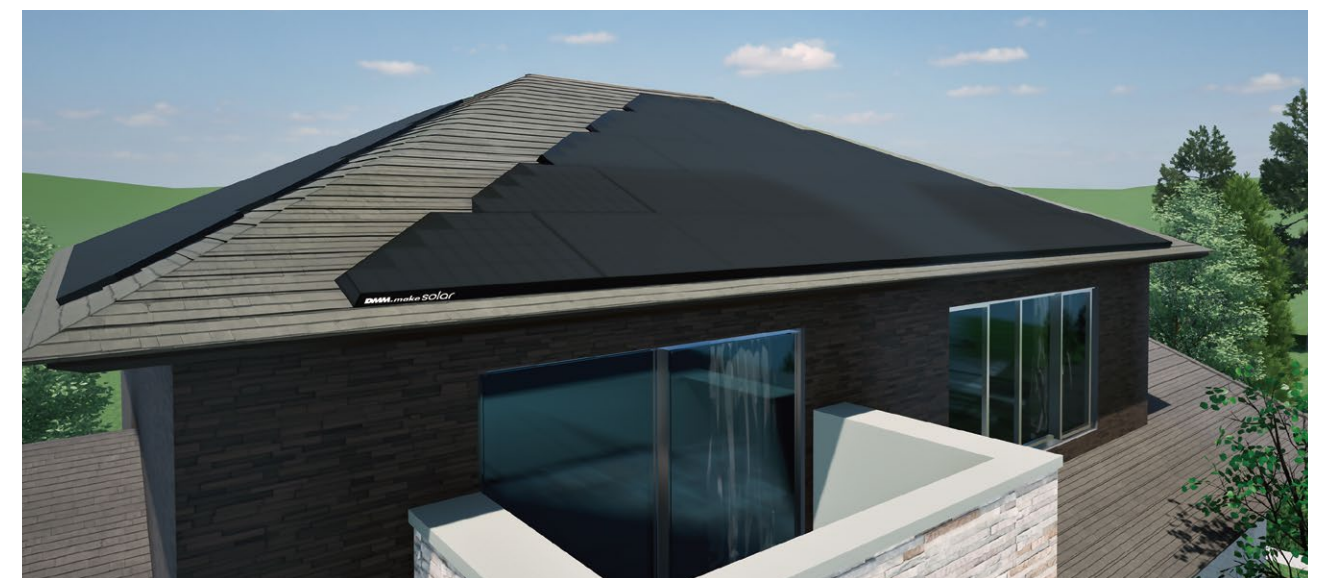

充実した安心の DMM長期間保証システム

長期間安心してご利用いただくために、充実の保証をご用意しました。


※本保証制度は、ご購入いただいた代理店または施工店からの申請情報のご提出を以て適用対象となります。



安心の長期間製品保証

DMMの太陽光発電システムを構成する機器の製品機能を保証します。

製品仕様書等の記載内容にそった正しい設置・使用の下での製品機能の保証となります。

<div style="border: 2px solid orange; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">25年 保証</p> <p>対象製品</p>  <p style="text-align: center;">太陽電池モジュール</p> </div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 10px;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">15年 保証</p> <p>対象製品</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  <p>架台 *1</p> </div> <div>  <p>ケーブル</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 2px solid orange; padding: 10px;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">10年 保証</p> <p>対象製品</p>  <p style="text-align: center;">Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">蓄電容量の保証</p> <p>蓄電池の充電可能容量が規定のモードでの使用の下、初期容量から規定の数値を下回った場合に代替品と交換します。</p> <hr/> <p style="color: red; font-weight: bold;">保証期間</p> <p>～10年：70% 11～20年：60%</p> <p style="text-align: center;">製品機能を最大20年保証</p> </div>
---	--

*1) DMM.make solarシステム採用メーカーの架台が対象となります。また、栄信製の架台は25年保証となります。

※Backup Gatewayの製品保証は10年間で、(オプションにより15年・20年への延長保証が対象となります)


※CTセット、モニター、自動切替盤は1年保証です。

※その他、保証に関する詳細は販売店にお問い合わせください。



30年モジュール出力保証

モジュールの公称最大出力が30年間規定値を維持することを保証します。

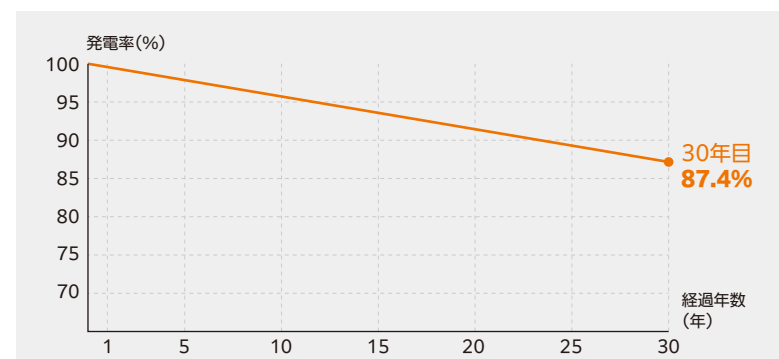

①保証開始日から1年間は、製品仕様書に記載されている出力*1の99%以上を保証します。

②保証日から30年まで、出力*1の87.4%以上を保証します。(2年目から30年目までの期間は、出力の年次の低下が0.4%を上回らないことを保証します。)

*1) 公称最大出力の公差範囲内の最小許容値。

※保証・免責事項等詳細は、当社保証書に記載されております。



重塩害地域の設置も製品保証対象！

沿岸地域にお住まいでも、海岸から既定の距離以上離れていれば一般地域と同様にシステム保証の対象になります。




万が一の時にも安心。自然災害補償

住宅用太陽光発電システムを購入いただいたお客様に対して、引渡日から既定の期間、偶発的な事故により損害が生じた場合の修理費を補償します。

<p>補償の対象となる事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 火災・落雷・破裂・爆発 ■ 風災・雹災・雪災 ■ 他物の落下・飛来・衝突 ■ 台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害 等 	<p style="color: orange; font-weight: bold;">太陽光発電システム</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">5年</p>		<p>太陽電池モジュール</p>
			架台
	<p style="color: orange; font-weight: bold;">Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">10年</p>		<p>Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3</p> <p style="font-size: 10px;">※Backup Gateway含む</p>


MS&AD

三井住友海上

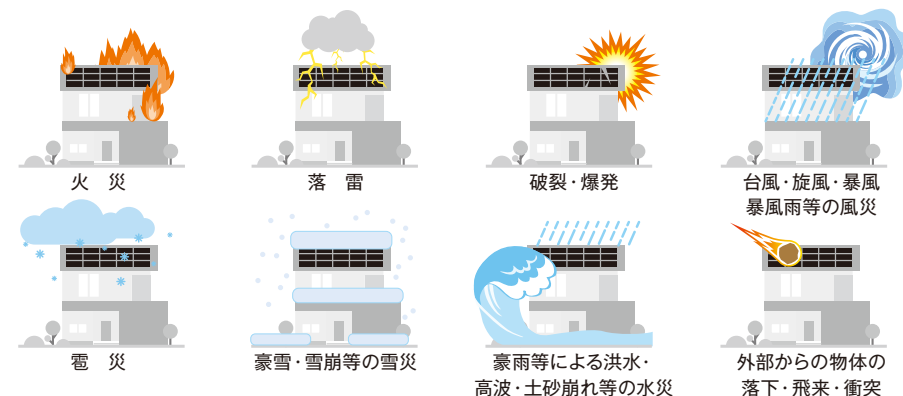

製品仕様

太陽電池モジュール

商品外観	アンチグレア仕様		
	一般ガラス仕様		
			
製品型式	DMM48D-HL4M-455	DMM54-HL4R-430AG	DMM32-HL4-248AG
メーカー希望小売価格(税込価格)	¥275,275	¥302,720	¥174,592
セル仕様	N型単結晶	N型単結晶	N型単結晶
公称最大出力(Pmax)	455Wp	430Wp	248Wp
公称最大出力動作電圧(Vmp)	30.48V	32.58V	19.65V
公称最大出力動作電流(Imp)	14.93A	13.20A	12.62A
公称開放電圧(Voc)	36.23V	39.16V	23.29V
公称短絡電流(Isc)	15.71A	13.65A	13.35A
モジュール変換効率	22.77%	21.52%	21.00%
寸法	1762×1134×30mm	1762×1134×30mm	1542×766×30mm
質量	24.0kg	21.0kg	12.8kg

※表記の数値は、周囲温度25℃、AM1.5STC、放射照度1000W/㎡での値です。 ※仕様は製品改善等の理由により、変更になる場合がございます。

商品外観	アンチグレア仕様		
			
製品型式	DMM16-HL4-120AG	DMM16LT-HL4-120AG	DMM16RT-HL4-120AG
メーカー希望小売価格(税込価格)	¥120,120	¥145,200	¥145,200
セル仕様	N型単結晶	N型単結晶	
公称最大出力(Pmax)	120Wp	120Wp	
公称最大出力動作電圧(Vmp)	9.69V	9.69V	
公称最大出力動作電流(Imp)	12.39A	12.39A	
公称開放電圧(Voc)	11.42V	11.42V	
公称短絡電流(Isc)	13.34A	13.34A	
モジュール変換効率	19.34%	17.28%	
寸法	810×766×30mm	1089(584)×766(213)×30mm	
質量	7.0kg	7.9kg	

※表記の数値は、周囲温度25℃、AM1.5STC、放射照度1000W/㎡での値です。 ※仕様は製品改善等の理由により、変更になる場合がございます。

Tesla 家庭用蓄電池 Powerwall 3

商品外観		太陽光から蓄電池・家庭 / 電力系統への変換効率	89% ※1※4
		太陽光から家庭 / 電力系統への変換効率	97.50%
		対応可能な自立運転装置	Backup Gateway 2
		接続環境	Wi-Fi (2.4 / 5 GHz)、イーサネット、 セルラー通信 (LTE/4G ※5)
		カスタマーインターフェース	Teslaアプリ
		保証	10 年間
		最大太陽光STC入力	20 kW
寸法	1105×609×193mm (ガラス製フロントカバー含む)	耐電圧	DC 600 V
重量	130 kg	PV直流入力電圧範囲	DC 60～550 V
取付方式	床置きまたは壁掛け	PV DC MPPT電圧範囲	DC 60～480 V
公称電圧(入力および出力)	AC 202 V	MPPT数	3
電気方式	単相3線式	MPPTあたりの最大電流 (Imp)	30A/ストリング
周波数	50/60 Hz	MPPTあたりの最大短絡電流 (Isc)	38 A
蓄電容量(初期実効容量)	13.5 kWh AC ※1※2 (JIS C 4413による)	動作温度	−20℃～50℃ ※6
定格出力(AC)	9.69 kW (力率95%時・9.21kW)	動作湿度(RH)	最大 100%、結露可
最大皮相電力	9,690 VA	保管温度	−20℃～30℃、最大95%RH、非結露、 エネルギーの状態(SOE):初期 25%
最大連続電流	48 A	最高設置可能高度	3000 m
過電流保護装置	60 A	取付環境	屋内および屋外
最大連続充電電流 / 電力	24.7 A AC / 5 kW	保護等級(防水/防塵)	IP54
定格力率	0 - 1.00 (設定変更可能)	動作ノイズ@1m	標準50dB(A)未満、最大62dB(A)未満
拡張性	最大4台のPowerwall 3に対応 ※3	製造国	米国

※1 数値は製品の使用開始時、外気温 25℃での測定値です。充電電力:3.3 kW
※2 出力可能時間は1時間23分
※3 日本国内での設置台数については、弊社と適宜最新状況を確認して下さい。

※4 典型的なソーラーシフト運転の使用例。
※5 インターネット接続環境はお客様にてご用意いただく必要があります。主な接続手段としてセルラー接続を使用しないでください。通信品質は、ネットワーク事業者のサービス範囲および通信強度により異なります。
※6 Powerwall 3は、−20℃～50℃のあらゆる気候条件で動作するよう設計されています。動作温度が40℃を超える場合、性能が制限(ディレーティング)されることがあります。

Backup Gateway

商品外観		最大入力短絡電流	10 kA
		電気方式	単相3線式
		定格周波数	50/60 Hz
		電流定格	80 A
		保証	10 年間
		環境	RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, Battery Directive 2006/66/EC REACH Regulation EC 1907/2006
寸法	584×380×127mm	動作温度	−20℃～50℃ ※7
重量	11.4 kg	保護等級(防水/防塵)	IP55
取付寸法	壁掛け	環境カテゴリ	屋内および屋外
電氣的仕様AC電圧(公称)	101 / 202 V		

※7 極端な周囲温度の時は性能が低下することがあります。